
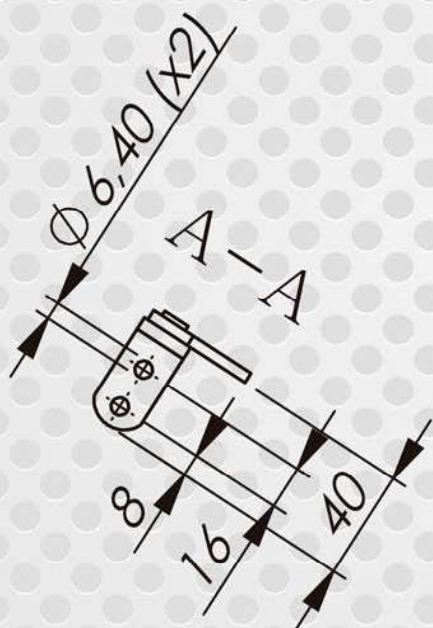


ACERO INOXIDABLE

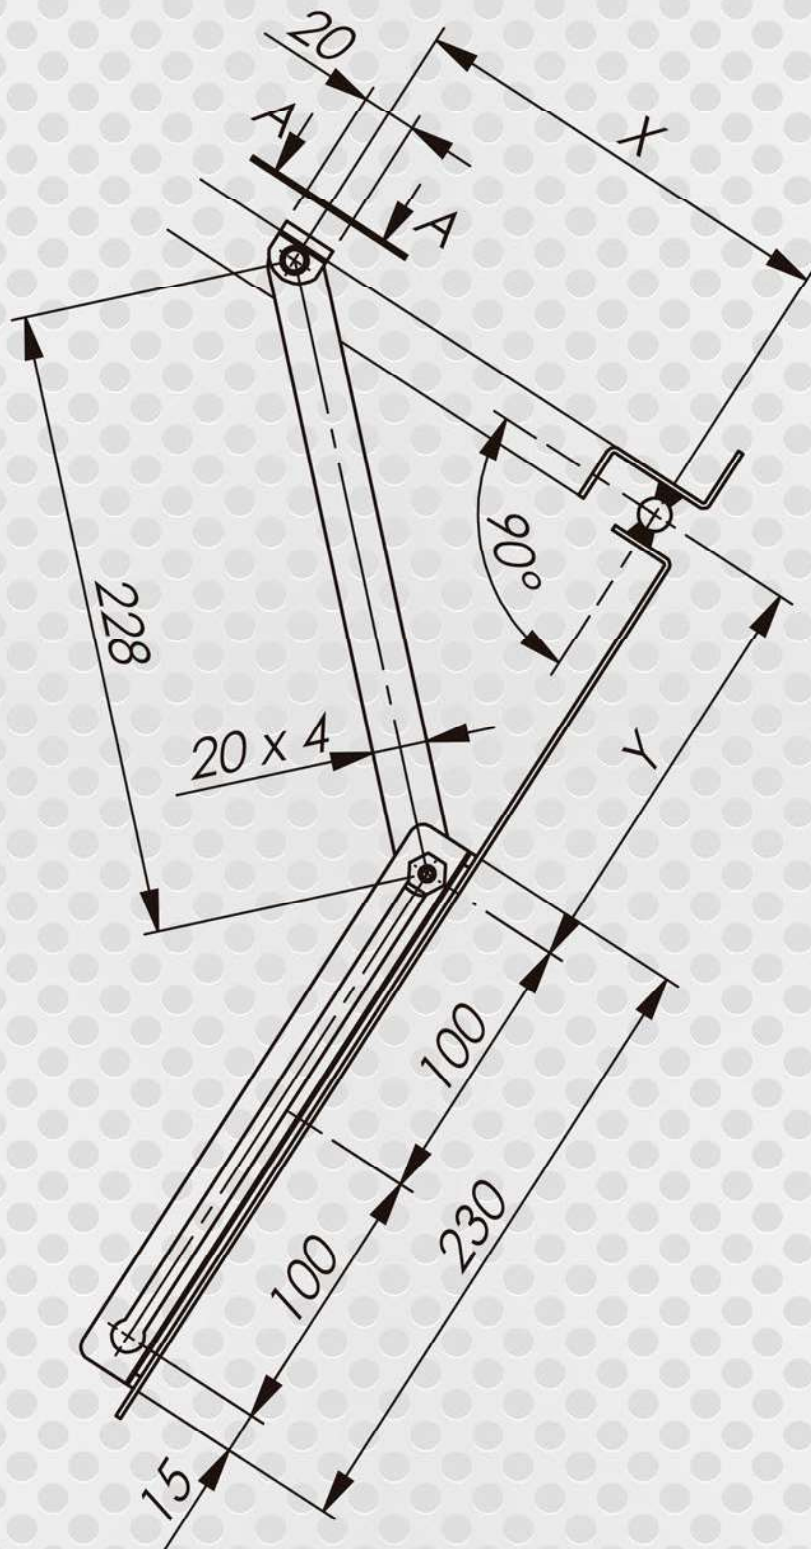

MANETA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE
Descripción:

Maneta abatible de perfil bajo semicilindro de 40mm para mecanismo de control de barras o barra redonda.

Protección IP65

Opciones disponibles:

- Cerradura de cilindro
- Cierre con inserto hexagonal interior 8 / 3 mm pin
- Cierre con inserto hexagonal 11
- Cierre con inserto ranura interior
- Con o sin Tapa
- Con o sin gancho para candado


Material:

Acero inoxidable (304)

Código de artículo:
MANETA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE

Código	Inserto o cilindro	Gancho para cierre	Con o sin tapa	Sistema
26MAS001	Hexagonal 11	Si	Con	Control de barras
26MAS002	Hexagonal interior 8 / 3 mm pin	Si	Con	Control de barras
26MAS003	Ranura interior	Si	Con	Control de barras
26MAS004	Cilindro 40mm	Si	Con	Control de barras
26MAS005	Hexagonal 11	No	Con	Control de barras
26MAS006	Hexagonal interior 8 / 3 mm pin	No	Con	Control de barras
26MAS007	Ranura interior	No	Con	Control de barras
26MAS008	Cilindro 40mm	No	Con	Control de barras
26MAS009	Hexagonal 11	No	Sin	Control de barras
26MAS010	Hexagonal interior 8 / 3 mm pin	No	Sin	Control de barras
26MAS011	Ranura interior	No	Sin	Control de barras
26MAS012	Cilindro 40mm	No	Sin	Control de barras
26MAS013	Hexagonal 11	Si	Con	Barra redonda
26MAS014	Hexagonal interior 8 / 3 mm pin	Si	Con	Barra redonda
26MAS015	Ranura interior	Si	Con	Barra redonda
26MAS016	Cilindro 40mm	Si	Con	Barra redonda
26MAS017	Hexagonal 11	No	Con	Barra redonda
26MAS018	Hexagonal interior 8 / 3 mm pin	No	Con	Barra redonda
26MAS019	Ranura interior	No	Con	Barra redonda
26MAS020	Cilindro 40mm	No	Con	Barra redonda
26MAS021	Hexagonal 11	No	Sin	Barra redonda
26MAS022	Hexagonal interior 8 / 3 mm pin	No	Sin	Barra redonda
26MAS023	Ranura interior	No	Sin	Barra redonda
26MAS024	Cilindro 40mm	No	Sin	Barra redonda




6-001

Astec Disseny S.L.U
C/ Carretera de Montmeló, 88 - 08403
P.I Cal Gordi - Granollers (BARCELONA)

Tfno: +34 935 722 168
www.astecsima.com
E-mail: info@astecsima.com

Certificación de calidad ISO 9001:2008
Nuestros productos cumplen la normativa RoHS

MANETA ABATIBLE ACERO INOXIDABLE

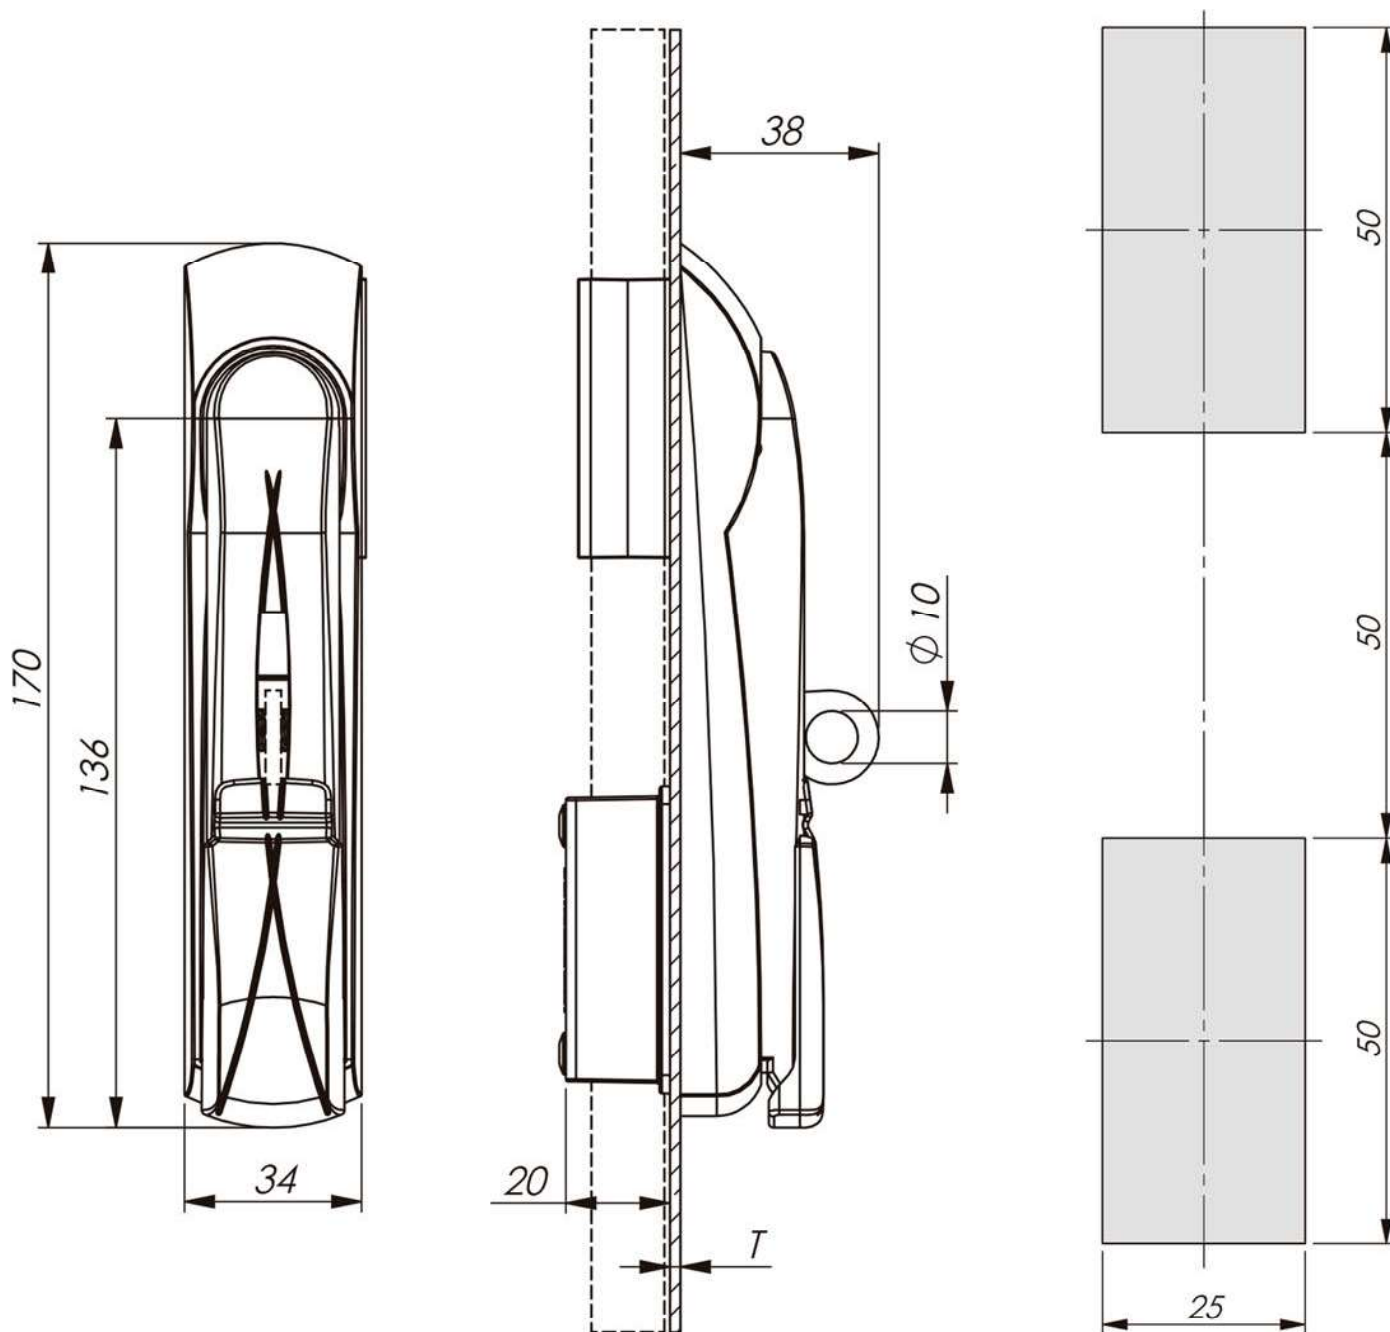

CIERRE CUARTO DE VUELTA IP65 18 mm
Descripción:



Cierre cuarto de vuelta para montaje en puertas con obertura a derechas o izquierdas.

Por encargo se suministra pre-ensamblado.

La protección IP65 se consigue mediante un anillo tórico en el inserto y una junta plana en el exterior de la carcasa.

Material:

Acero inoxidable (303) o Acero inoxidable (316)

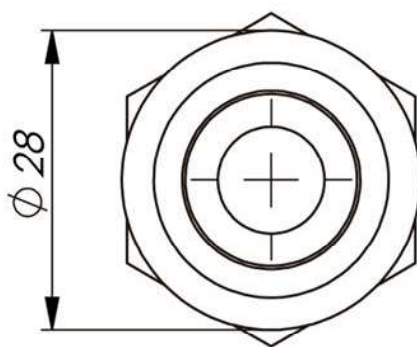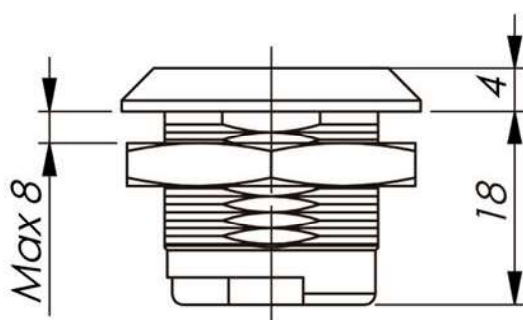
Código de artículo:
CIERRE CUARTO DE VUELTA ACERO INOXIDABLE

Código	Material
26CV0002	SS (303)
26CV0001	SS (316)


6-003

Astec Disseny S.L.U
C/ Carretera de Montmeló, 88 - 08403
P.I Cal Gordi - Granollers (BARCELONA)


Tfno: +34 935 722 168
www.astecsimaf.com
E-mail: info@astecsimaf.com

Certificación de calidad ISO 9001:2008
Nuestros productos cumplen la normativa RoHS

INSERTO ACERO INOXIDABLE 18 mm

Descripción:

Inserto acero inoxidable 303 o 316

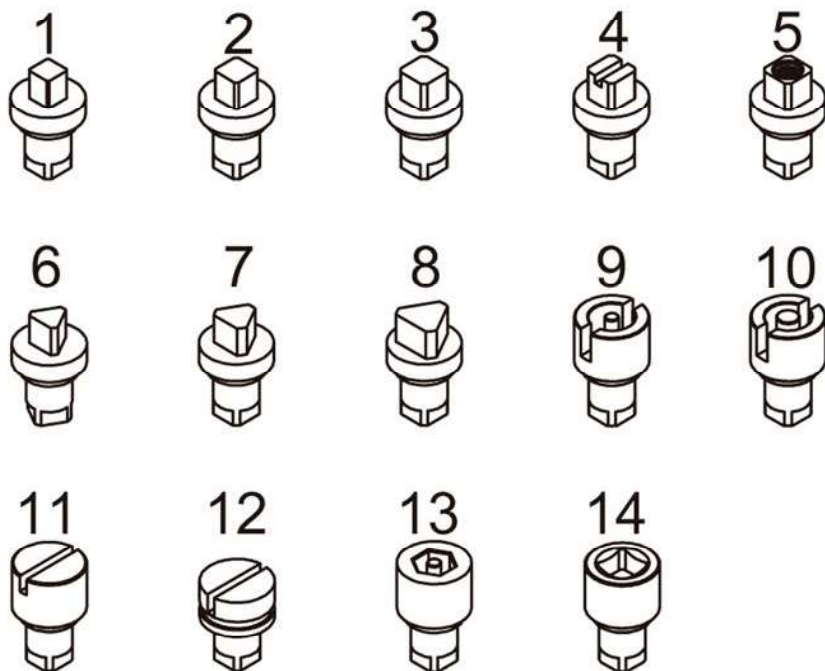

INSERTO CUARTO DE VUELTA - 18 mm

SS (303)	SS (316)	Descripción	Dibujo
26IS001	-	Cuadrado 6	1
26IS002	-	Cuadrado 7	2
26IS003	26IS004	Cuadrado 8	3
26IS005	26IS006	Cuadrado 8 / ranura	4
26IS007	26IS008	Cuadrado 8 / M6	5
26IS009	26IS010	Triangular 7	6
26IS011	26IS012	Triangular 8	7
26IS013	-	Triangular 10	8
26IS014	26IS015	Doble Bit 3	9
26IS016	26IS017	Doble Bit 5	10
26IS018	26IS019	Ranura	11
26IS020	-	Ranura interior	12
26IS021	-	Hexagonal interior 8 / 3 mm pin	13
26IS022	-	Cuadrado interior 8	14





CIERRE CUARTO DE VUELTA ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAS AISLANTES IP65 30 - 56 mm
Descripción:

Cierre cuarto de vuelta con una carcasa más larga para puertas aislantes.

Material:

Acero inoxidable (303)

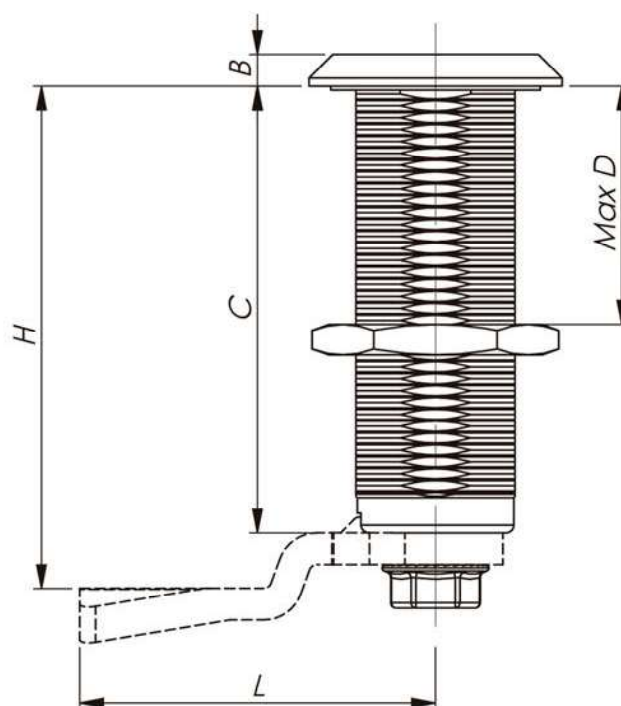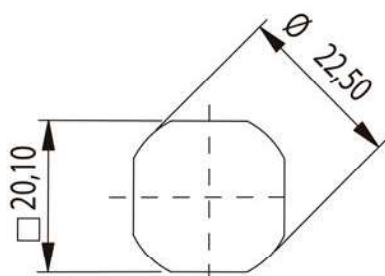
Código de artículo:
CIERRE CUARTO DE VUELTA PARA PUERTAS AISLANTES


Código	A	B	C	D
26CV0003	28	3	30	21
26CV0004	32	4	56,5	50

INSERTOS

Código	Descripción	C
26IS0023	Cuadrado 8	30
26IS0024	Cuadrado 8 / M6	56,5

ACCESORIOS

Código	Descripción
22AT0001	Anillo Torico
22JP0001	Junta Plana

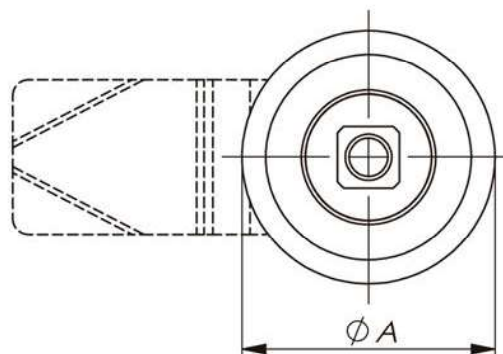

6-005

Astec Disseny S.L.U
C/ Carretera de Montmeló, 88 - 08403
P.I Cal Gordi - Granollers (BARCELONA)

Tfno: +34 935 722 168
www.astecsima.com
E-mail: info@astecsima.com

Certificación de calidad ISO 9001:2008
Nuestros productos cumplen la normativa RoHS

CIERRE CUARTO DE VUELTA ACERO INOXIDABLE IP65 13,5 mm

Descripción:

Cierre cuarto de vuelta para montaje en puertas a derechas o izquierdas. La protección IP65 se consigue mediante un anillo tórico en el inserto y una junta plana en el exterior de la carcasa.



Carcasa anti-vibración 13,5 mm

Giro universal a la izquierda o derecha al abrir o cerrar.

Se suministra con tuerca

Material:

Acero inoxidable (303)

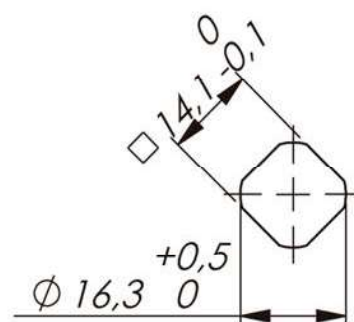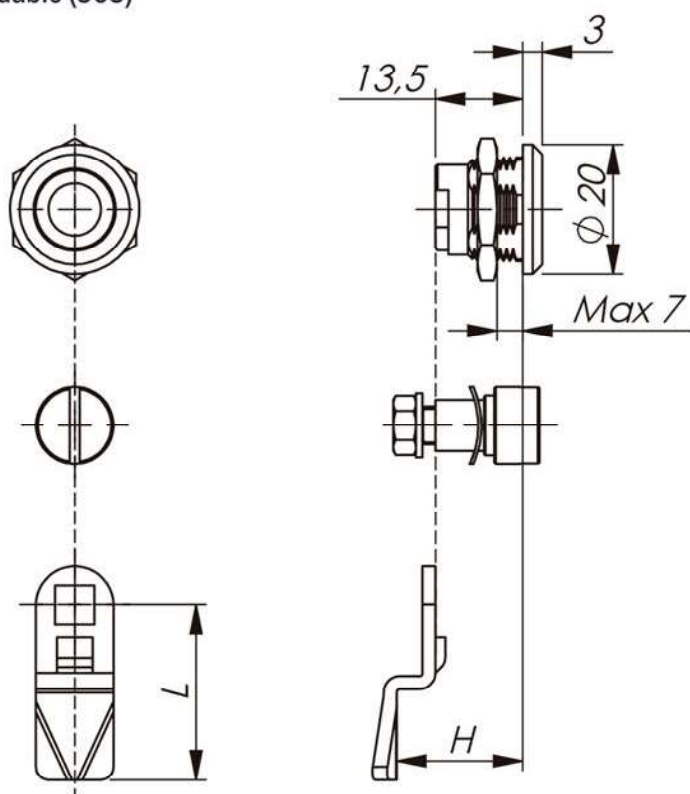

CARCASA ACERO INOXIDABLE

Código	Descripción
26CV0005	Carcasa compacta en acero inoxidable. Tuerca incluida.

INSERTOS

Código	Descripción	Código	Descripción
26IS0025	Cuadrado 6	26IS0027	Triangular 6,5
26IS0026	Ranura	26IS0028	Cuadrado 6/M3

ACCESORIOS

Código	Descripción
26LLP001	Llave: Cuadrado 6 mm
26LLP002	Llave: Triangular 6,5 mm
26LLP003	Boton R250 (PA6) con tornillo. Para uso con inserto cuadrado 6/M3

LENGÜETAS

Código	H/L en mm
26LP7524	7,5 / 24
26LP7527	7,5 / 27
26LP7530	7,5 / 30
26LP0934	9 / 34
26LP1027	10,5 / 27
26LP1324	13,5 / 24 (Recta)
26LP1327	13,5 / 27 (Recta)
26LP1627	16,5 / 27
26LP1834	18 / 34
26LP1924	19,5 / 24
26LP1927	19,5 / 27
26LP2824	28 / 24
26LP3524	35 / 24



CIERRE DE COMPRESIÓN ACERO INOXIDABLE 35 mm
Descripción:

Cierre de compresión, que cierra y apreta con un solo movimiento continuo de media vuelta.

El primer giro de 90 ° mueve la lengüeta 90 °, el segundo giro de 90 ° retrae la lengüeta 6 mm.



Se suministra montado, la lengüeta se debe pedir por separado.

Grado de protección IP65.


Material:

Carcasa: Acero Inoxidable (304)

Tuerca e inserto: Acero inoxidable (303)

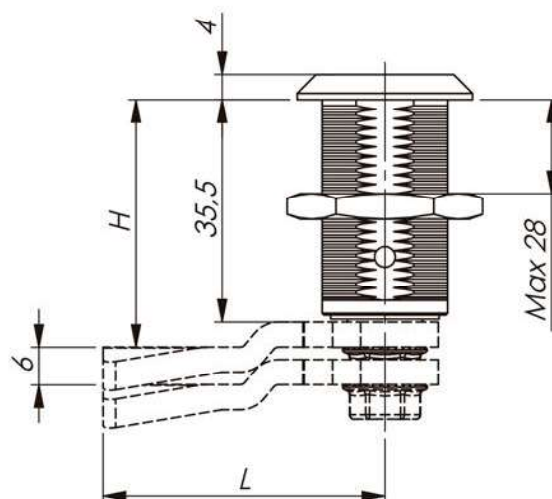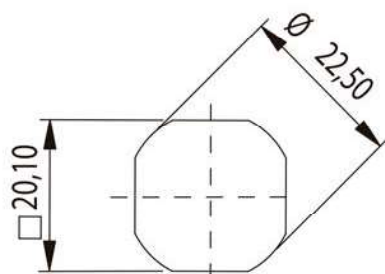
Código de artículo:
CIERRE COMPRESIÓN ACERO INOXIDABLE - 35 mm

Código	Inserto
26COM001	Hexagonal 11
26COM002	Cuadrado 6
26COM003	Cuadrado 7
26COM004	Cuadrado 8
26COM005	Cuadrado 8/M6 *
26COM006	Triangular 7
26COM007	Triangular 8
26COM008	Triangular 10
26COM009	Triangular 10 / M6 *
26COM010	Doble Bit 3
26COM011	Doble Bit 5
26COM012	DB (Deutsche Bahn)
26COM013	Ranura
26COM014	Triangular 10/M5
26COM015	Cuadrado interior 8
26COM016	Triangular 6,5

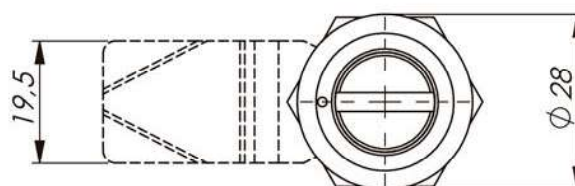
6-007

Astec Disseny S.L.U
C/ Carretera de Montmeló, 88 - 08403
P.I Cal Gordi - Granollers (BARCELONA)

Tfno: +34 935 722 168
www.astecsima.com
E-mail: info@astecsima.com

Certificación de calidad ISO 9001:2008
Nuestros productos cumplen la normativa RoHS

CIERRE DE COMPRESIÓN ACERO INOXIDABLE 35 mm AJUSTABLE
Descripción:

Cierre de compresión, que cierra y aprieta con un solo movimiento continuo de media vuelta.

El primer giro de 90 ° mueve la lengüeta 90 °, el segundo giro de 90 ° retrae la lengüeta 6 mm. Véase "C" en el dibujo.

El eje roscado extendido le permite colocar la lengüeta a lo largo de toda su longitud, lo que resulta una distancia más larga para ajustar (un total de 20 mm).

La lengüeta se fija con contra-tuercas.

La longitud total (L) del eje varía de 41 mm en la posición abierta, a 35 mm en la posición cerrada (comprimida).

Se suministra montado, la lengüeta se debe pedir por separado.




Grado de protección IP65.

Material:

Carcasa: Acero inoxidable (304)

Tuerca e inserto: Acero inoxidable (303)

Contra tuerca: Acero inoxidable (303)

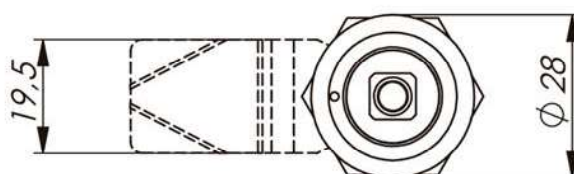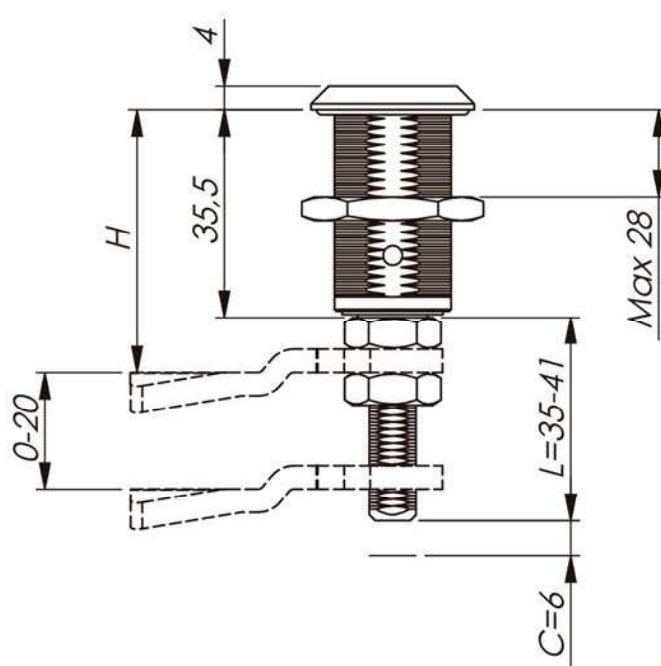
CIERRE COMPRESIÓN - 35 mm ACERO INOXIDABLE - AJUSTABLE

Código	Inserto
26COM016	Hexagonal 11
26COM017	Cuadrado 6
26COM018	Cuadrado 7
26COM019	Cuadrado 8 con flecha
26COM020	Cuadrado 8/M6 *
26COM021	Triangular 7
26COM022	Triangular 8
26COM023	Triangular 10
26COM024	Triangular 10 / M6 *
26COM025	Doble Bit 3
26COM026	Doble Bit 5
26COM027	DB (Deutsche Bahn)
26COM028	Ranura
26COM029	Triangular 10 / M5
26COM030	Cuadrado interior 8
26COM031	Triangular 6,5



CIERRE CUARTO DE VUELTA HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE
Descripción:

Cierre cuarto de vuelta fabricado para cumplir con los requisitos de higiene según la norma ISO 14159 en cuanto a sencillez de la limpieza de los microorganismos y residuos, evitando así la contaminación del producto.

El cierre está diseñado con superficies lisas y curvadas, es resistente a la corrosión y está fabricado a partir de materiales no absorbentes para simplificar la limpieza y desinfección. Por tanto, puede utilizarse en entornos esterilizados o aplicaciones en industrias que procesan alimentos, productos farmacéuticos, biotecnología, cosméticos y similares. Sellado IP69K.

Montaje universal a izquierda y derecha de montaje.



Lengüeta no incluida. Lengüeta ver página 2-042 del capítulo 2


Material:

Carcasa: Acero inoxidable (303 o 316)

Tuerca: Acero inoxidable (303)

Lengüeta: Acero inoxidable (303 o 316)

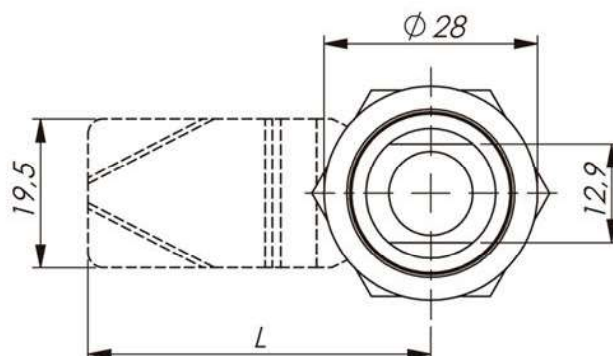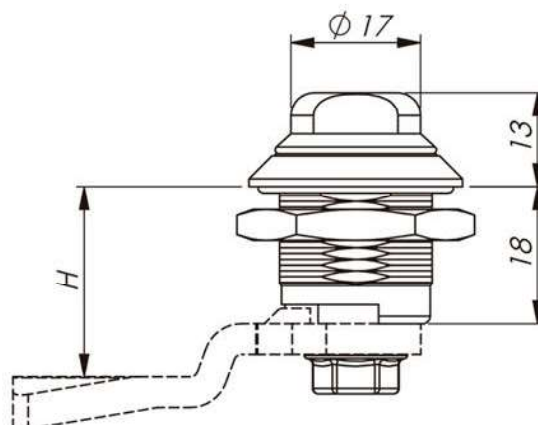
Código de artículo:
CIERRE CUARTO DE VUELTA HIGIENICO

Código	Descripción
26CH0001	Cierre cuarto de vuelta acero inoxidable (303).
26CH0002	Cierre cuarto de vuelta a prueba del ácido acero inoxidable (316).
26LLH001	Llave



CIERRE MANETA "T" ACERO INOXIDABLE 18 mm



Descripción:

Cierre cuarto de vuelta maneta "T" sin cilindro, universal para puertas con obertura tanto de izquierdas como derechas.

Suministrado con tuerca. Protección IP65.

Material:

Acero inoxidable (303 o 316)

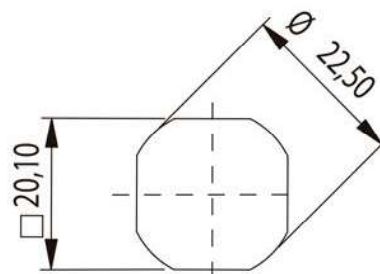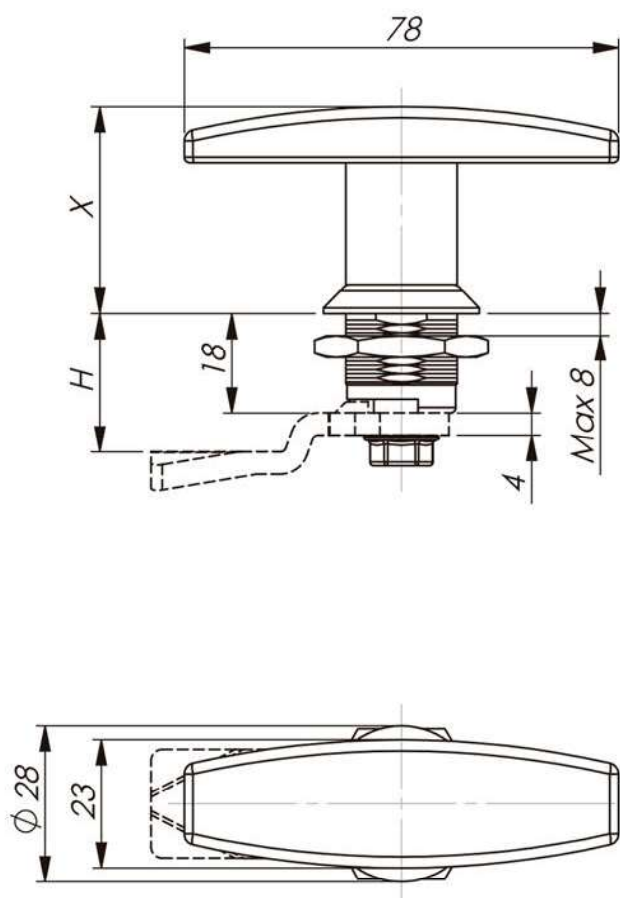

Código de artículo:

CIERRE MANETA "T" ACERO INOXIDABLE

Código	Material	Acabado	X
26CMT001	Acero inoxidable (304)	-	37
26CMT002	Acero inoxidable (304)	-	47
26CMT003	Acero inoxidable (304)	Negro	37
26CMT004	Acero inoxidable (316)	-	37






CIERRE MANETA "L" ACERO INOXIDABLE 18 mm
Descripción:

Cierre cuarto de vuelta maneta "L" sin cilindro, universal para puertas con obertura tanto de izquierdas como derechas. Suministrado con tuerca. Protección IP65.

Material:

Acero inoxidable 304 o 316

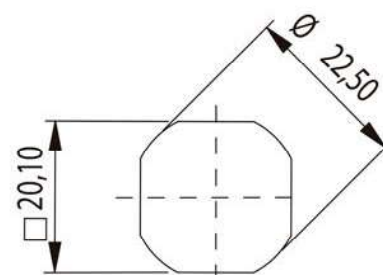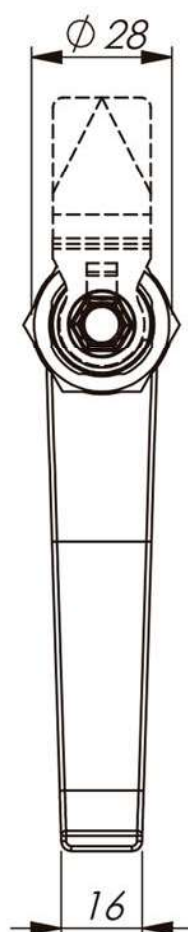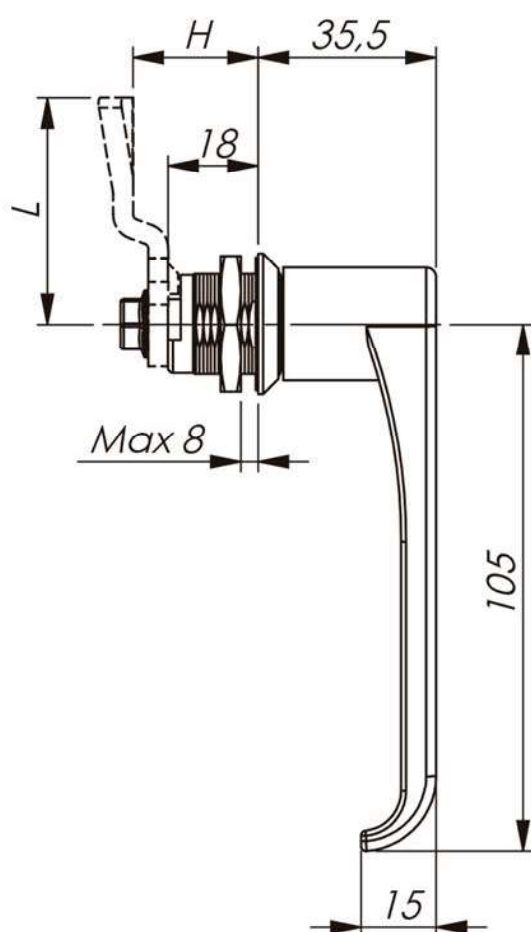
Código de artículo:
MANETA "L" ACERO INOXIDABLE - 18 mm

Código	Material	C
26CML001	Acero inoxidable (304)	18
26CML002	Acero inoxidable (316)	18



6-011

Astec Disseny S.L.U
C/ Carretera de Montmeló, 88 - 08403
P.I Cal Gordi - Granollers (BARCELONA)

Tfno: +34 935 722 168
www.astecsima.com
E-mail: info@astecsima.com

Certificación de calidad ISO 9001:2008
Nuestros productos cumplen la normativa RoHS

BISAGRA OCULTA AJUSTABLE ACERO INOXIDABLE - ÁNGULO DE APERTURA 100°

Descripción:

Bisagra oculta ajustable para soldar.




Montaje universal a izquierda y derecha. Ángulo de apertura 100 °.

Parte de puerta ajustable 6 mm horizontalmente.

La parte del marco suministrado con bandera.

Material:

Acero inoxidable (304)

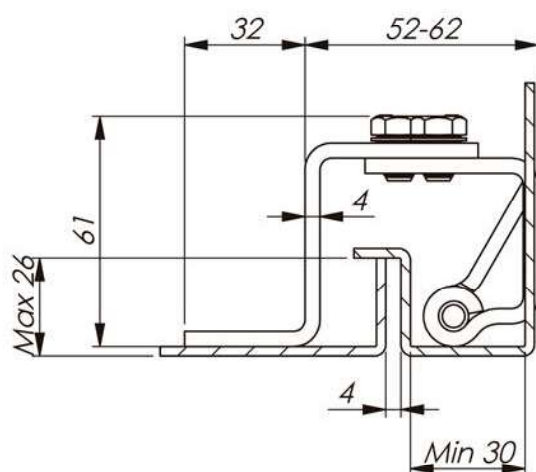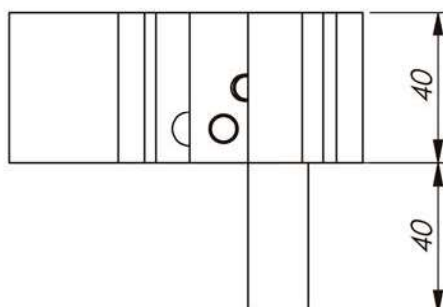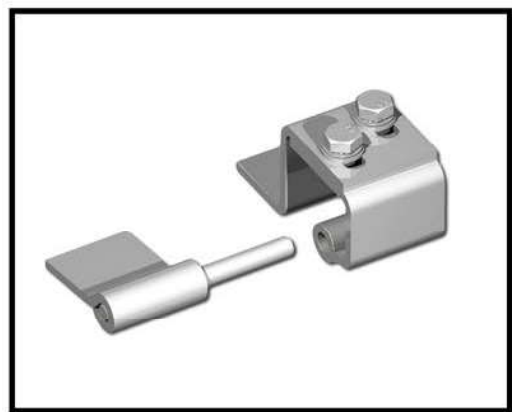

Código de artículo:

BISAGRA OCULTA AJUSTABLE ACERO INOXIDABLE

Código	Descripción
26BI0002	Bisagra soldable ajustable



BISAGRA OCULTA ACERO INOXIDABLE - ÁNGULO DE APERTURA 120°
Descripción:


Bisagra oculta para montaje por soldadura o con tornillos.

La parte de la puerta será rugosa para la soldadura por prensado.

Montaje universal a izquierda y derecha. Ángulo de apertura 120 °.

Material:

Acero inoxidable (304)

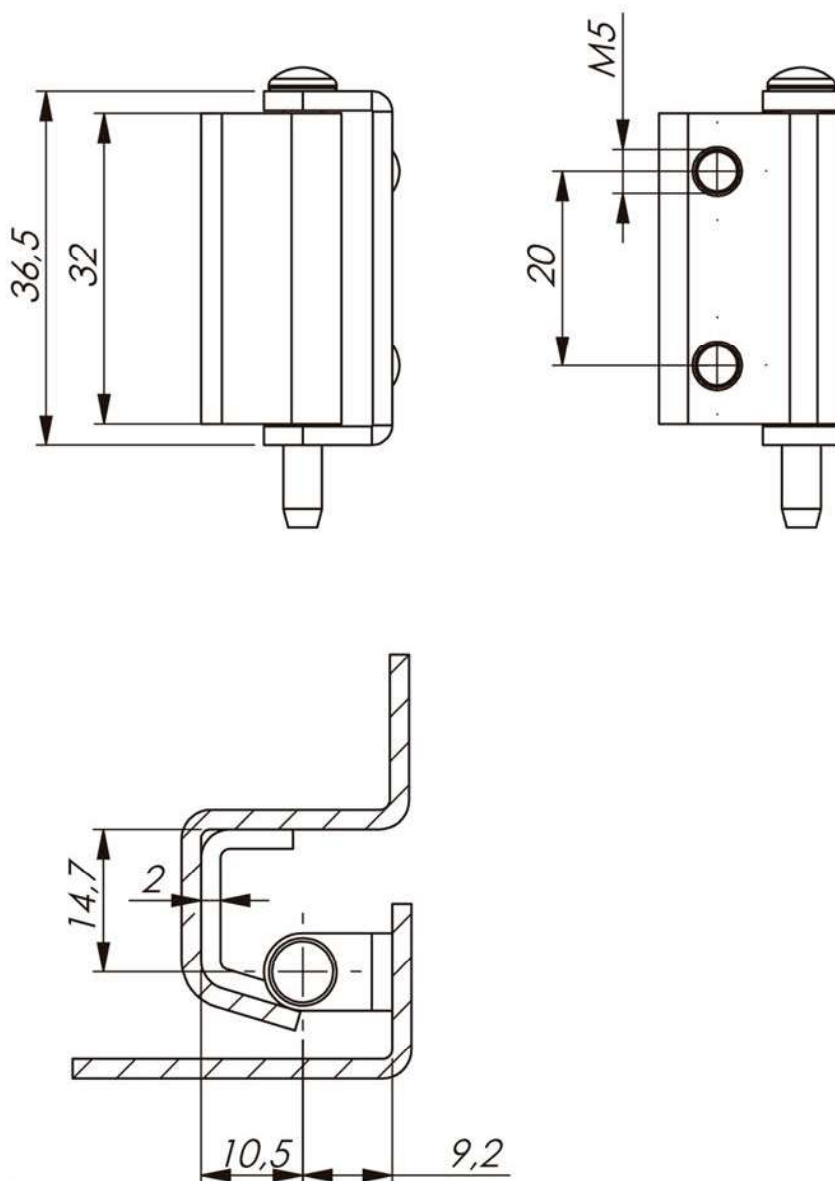
Código de artículo:
BISAGRA OCULTA

Código	Descripción
26BI0005	Bisagra oculta



6-013

Astec Disseny S.L.U
C/ Carretera de Montmeló, 88 - 08403
P.I Cal Gordi - Granollers (BARCELONA)

Tfno: +34 935 722 168
www.astecsimaf.com
E-mail: info@astecsimaf.com

Certificación de calidad ISO 9001:2008
Nuestros productos cumplen la normativa RoHS

BISAGRA OCULTA - ÁNGULO DE APERTURA 120°

Descripción:


Bisagra oculta para montaje interno en puertas exteriores.

Montaje universal a izquierda y derecha. Ángulo de apertura 120 °.

Montaje por soldadura o por tornillos. Suministrado con anillo de retención.

Material:

Acero inoxidable (304)

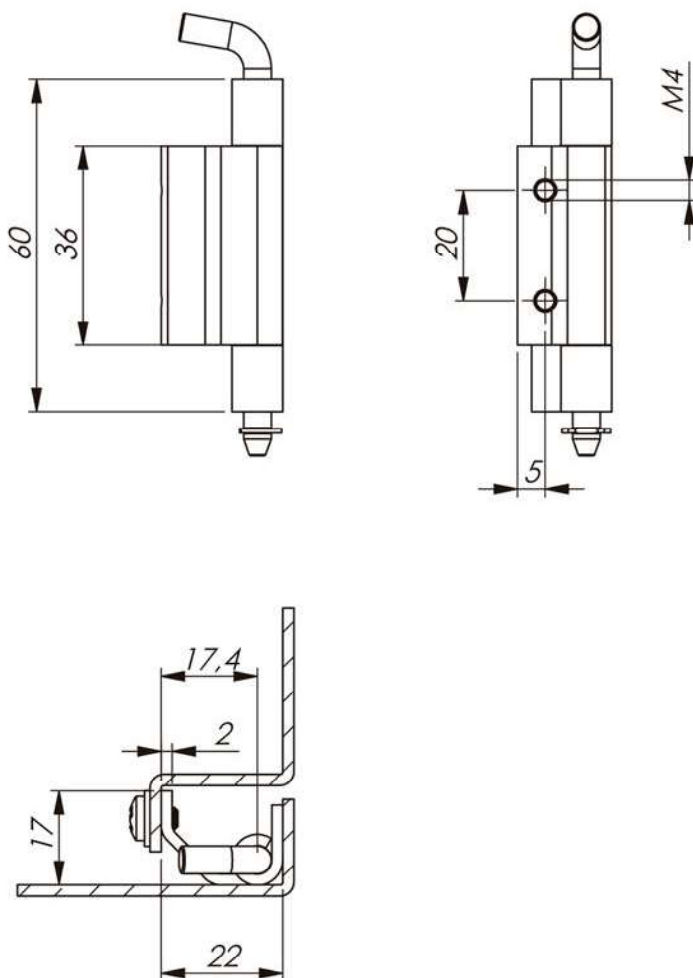

Código de artículo:

BISAGRA OCULTA ANGULO DE APERTURA 120°

Código	Descripción	Material	Parte puerta	Parte marco
26BI0006	Bisagra oculta acero inoxidable	SS (304)	Soldable	Atornillable



BISAGRA OCULTA AJUSTABLE ACERO INOXIDABLE - ÁNGULO DE APERTURA 120°
Descripción:



Bisagra oculta ajustable verticalmente 5,5mm.

Montaje universal a izquierda y derecha. Ángulo de apertura 120 °.

Montaje por soldadura y por tornillos suministrado con anillo de retención.

Material:

Acero inoxidable (304)

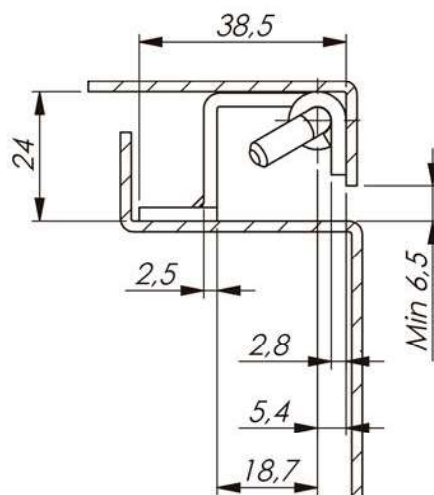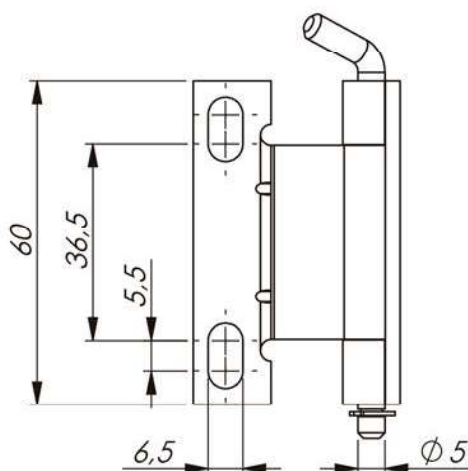
Código de artículo:
BISAGRA OCULTA

Código	Material	Parte Puerta	Parte marco
26BI0008	Acero inoxidable (304)	Soldable	Atornillable



6-015

Astec Disseny S.L.U
C/ Carretera de Montmeló, 88 - 08403
P.I Cal Gordi - Granollers (BARCELONA)

Tfno: +34 935 722 168
www.astecsimaf.com
E-mail: info@astecsimaf.com

Certificación de calidad ISO 9001:2008
Nuestros productos cumplen la normativa RoHS

BISAGRA OCULTA AJUSTABLE ACERO INOXIDABLE - ÁNGULO DE APERTURA 120°

Descripción:




Bisagra oculta ajustable verticalmente 5,5mm.

Montaje universal a izquierda y derecha. Ángulo de apertura 120 °.

Montaje por soldadura y por tornillos suministrado con anillo de retención.

Material:

Acero inoxidable (304)

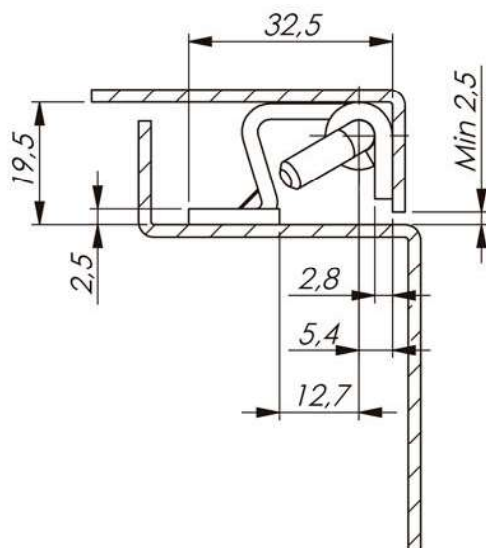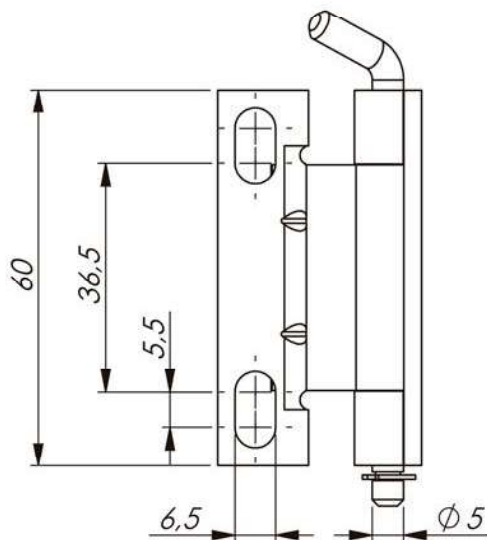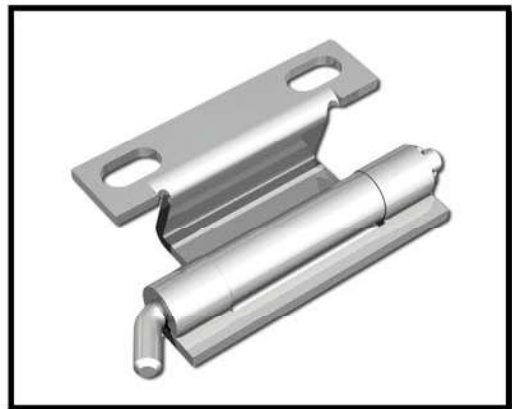

Código de artículo:

BISAGRA OCULTA

Código	Material	Parte Puerta	Parte marco
26BI0009	Acero inoxidable (304)	Soldable	Atornillable



BISAGRA AJUSTABLE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAS AISLANTES – ÁNGULO DE APERTURA 180°
Descripción:

Bisagra diseñada para simplificar el montaje en puertas aisladas.

Ajustables en los ejes X e Y por 3mm. ángulo de apertura 180°.




Se suministra con placa de montaje

Material:

Bisagra: Acero inoxidable (304)

Placa de montaje: Acero inoxidable (304)


Pin: Acero inoxidable (304)

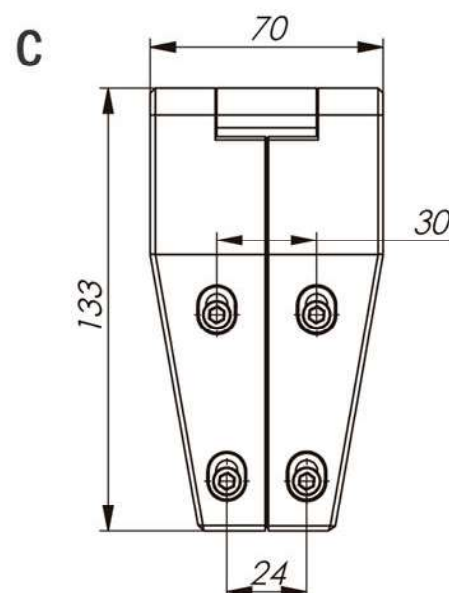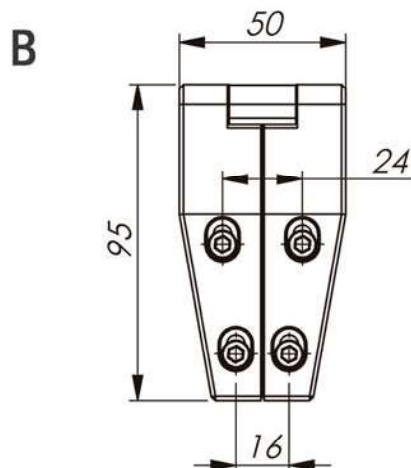
Código de artículo:
BISAGRA AJUSTABLE PARA PUERTAS AISLANTES – ANGULO APERTURA 180°

Código	B	L	Dibujo (página 18)
26BI0022	40	61	A
26BI0023	50	95	B
26BI0024	70	133	C



BISAGRA AJUSTABLE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAS AISLANTES - ÁNGULO DE APERTURA 180°




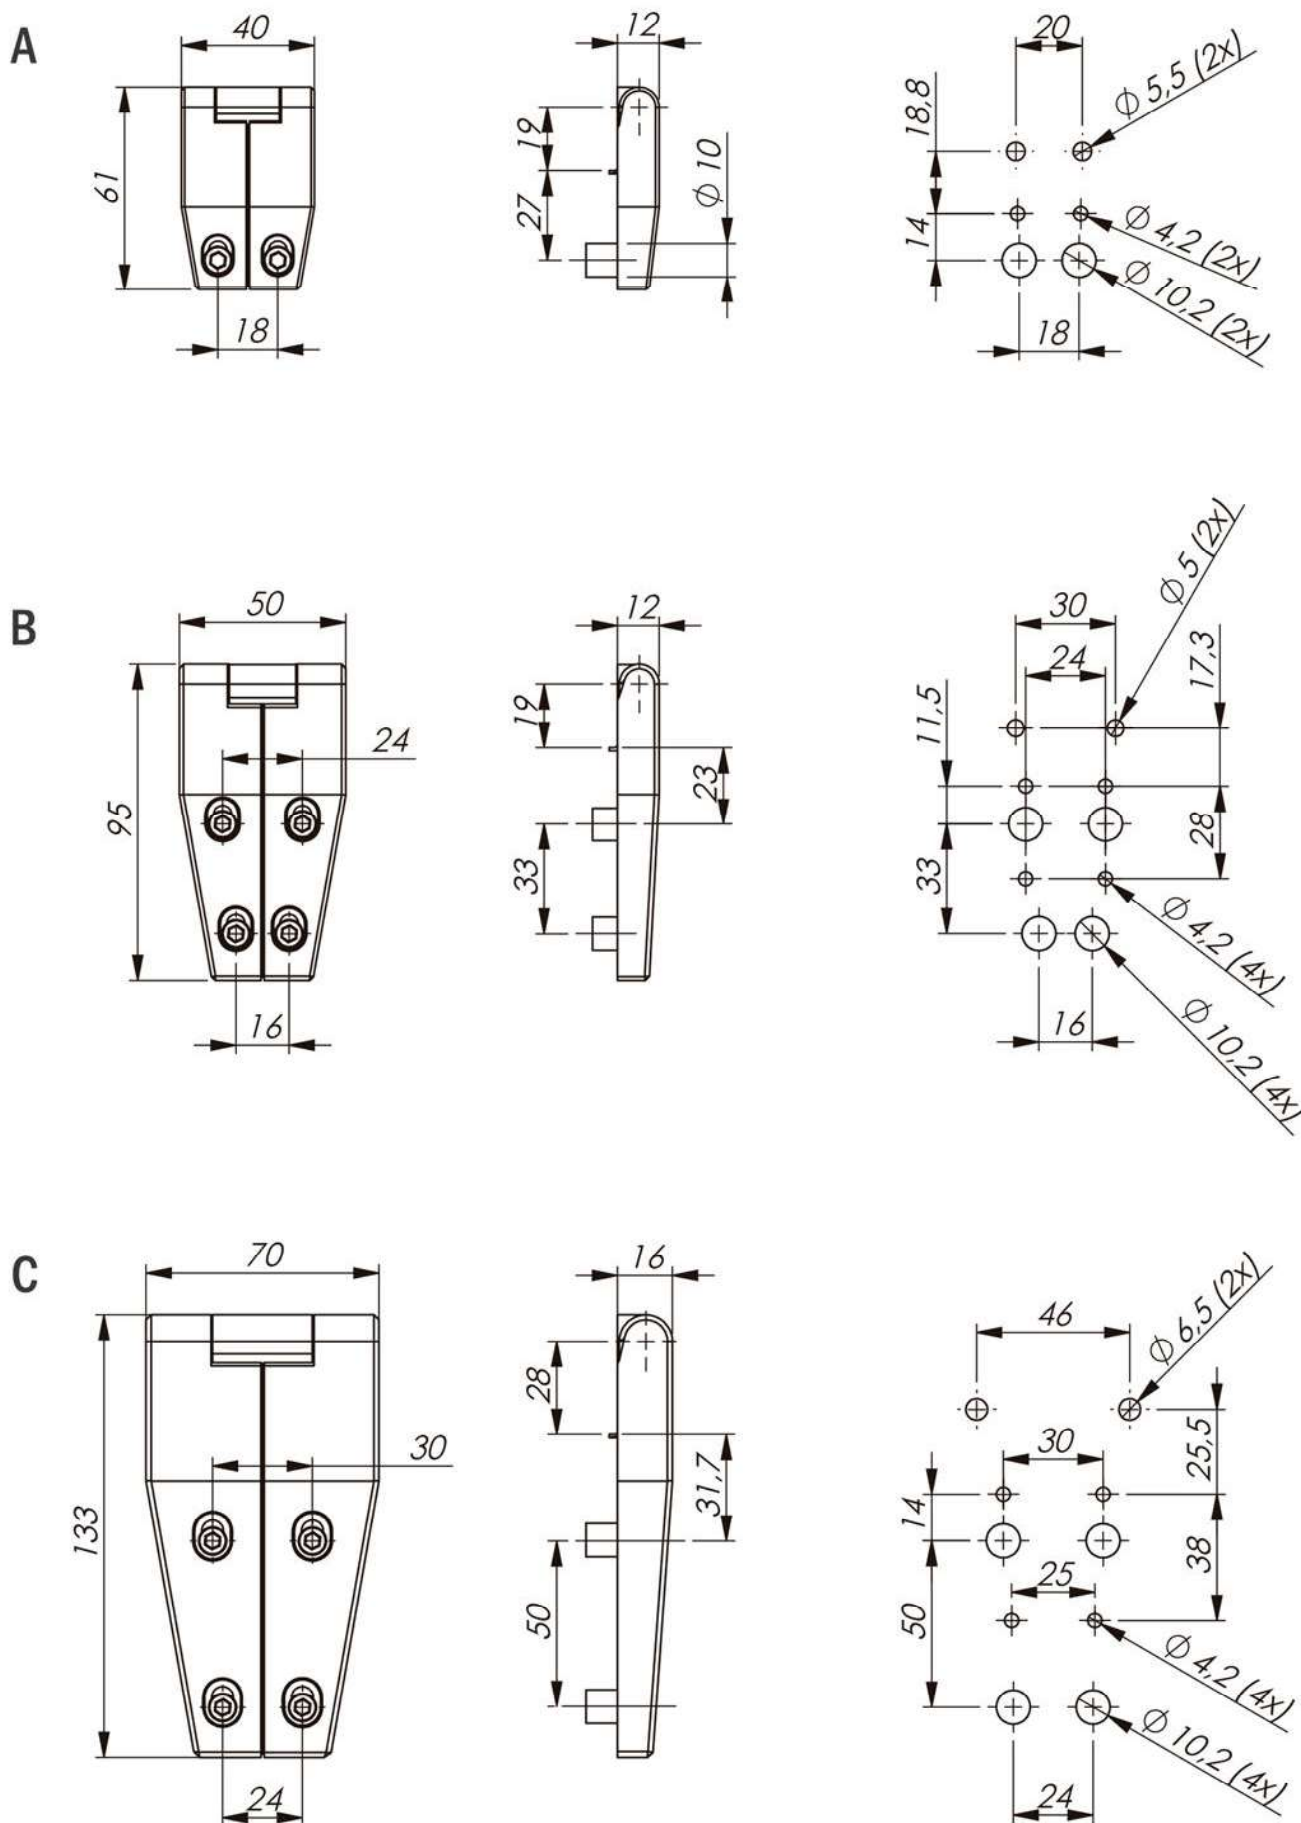


BISAGRA RESISTENTE AL ÁCIDO - ÁNGULO DE APERTURA 270°
Descripción:

Bisagra resistente al ácido. Montaje universal a izquierda y derecha.
Ángulo de apertura 270 °.

Material:

Acero inoxidable (316)

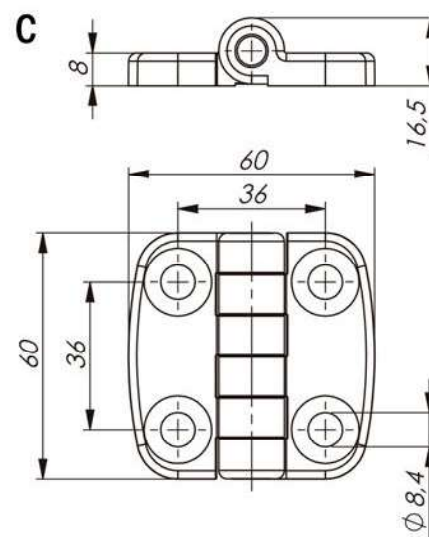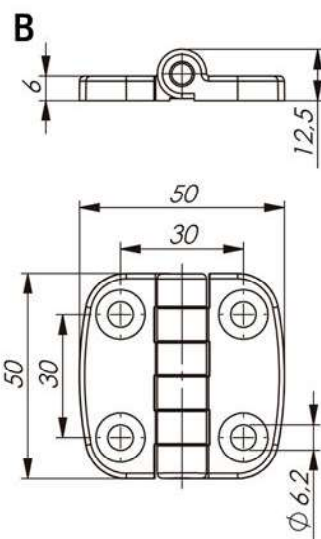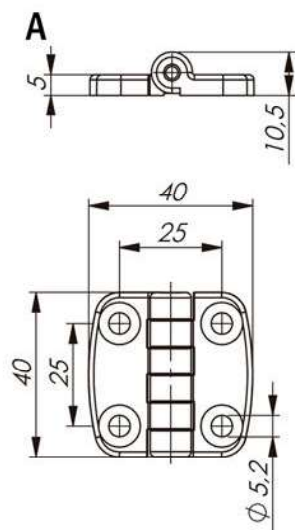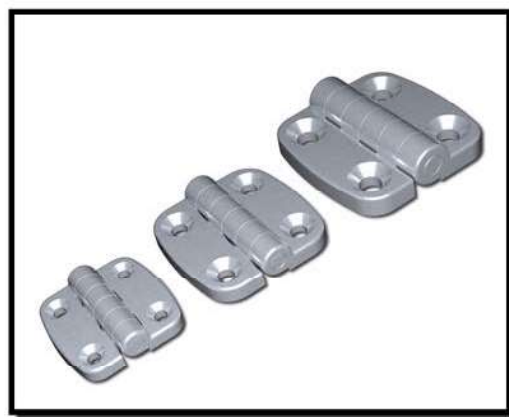
Código de artículo:
BISAGRA RESISTENTE AL ACIDO - ANGULO DE APERTURA 270°

Código	Agujeros	W x L	Dibujo
26BI0053	4 x Ø 5,2 mm	40 x 40 mm	A
26BI0056	4 x Ø 6,2 mm	50 x 50 mm	B
26BI0066	4 x Ø 8,4 mm	60 x 60 mm	C



BISAGRA DE LIBRO ACERO INOXIDABLE - ÁNGULO DE APERTURA 180°






Descripción:

Bisagra acero inoxidable con pasadores roscados.

Montaje universal a izquierda y derecha. Angulo de apertura 180°.

Material:

Acero inoxidable (304)

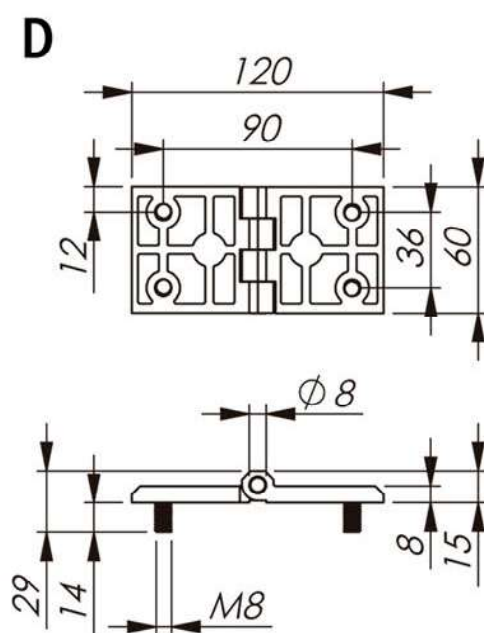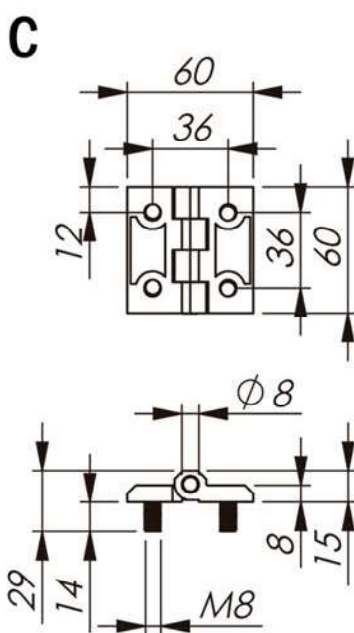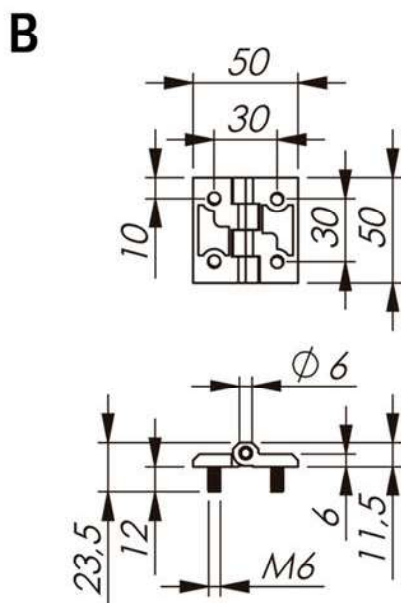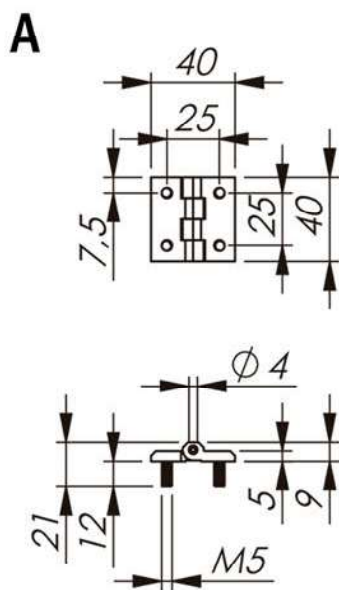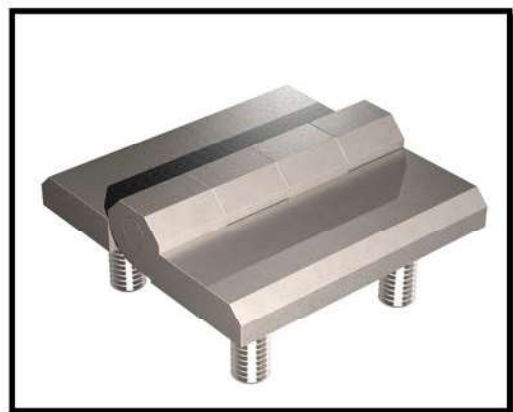

Código de artículo:

BISAGRA DE LIBRO - ÁNGULO DE APERTURA 180°

Código	W x L	Dibujo
26BI0054	40 x 40 mm	A
26BI0057	50 x 50 mm	B
26BI0067	60 x 60 mm	C
26BI0267	60 x 120 mm	D




BISAGRA EXTERNA DESMONTABLE - ÁNGULO DE APERTURA 180°
Descripción:

Bisagra desmontable resistente al ácido para puertas sobrepuestas.
Diseño derechas o izquierdas. Angulo de apertura 180°.

Material:

Acero inoxidable (316)

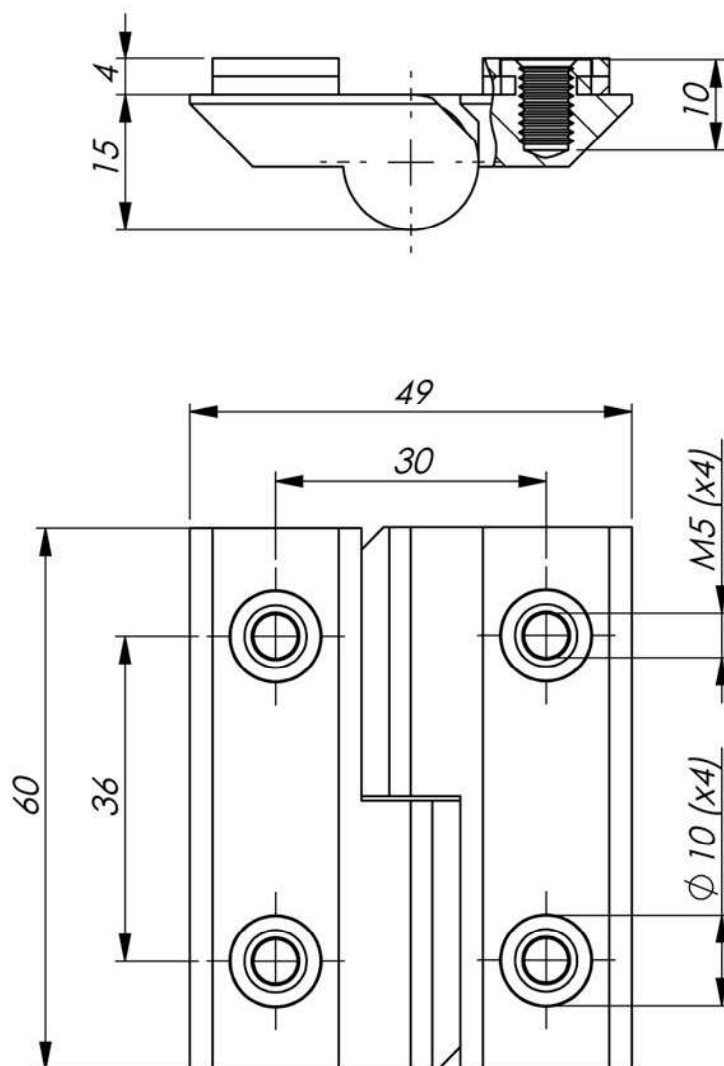
Código de artículo:
BISAGRA DESMONTABLE - ANGULO DE APERTURA 180°

Código	Versión
26BI1078	Derecha (dibujo)
26BI1079	Izquierda



BISAGRA ATORNILLABLE ACERO INOXIDABLE – ÁNGULO DE APERTURA 180°

Descripción:

Bisagra atornillable para puertas sobrepuestas o empotrado en la pared.

Montaje universal a derecha o izquierda. Ángulo de apertura 180°.





Versión dos partes diseño desmontable, versión tres partes diseño fijo.

Versión tres partes (dibujo C) con centro prolongado para montaje enrasado.

Se suministra desmontado con tuercas y arandelas.

Material:

Acero inoxidable 303 o 316

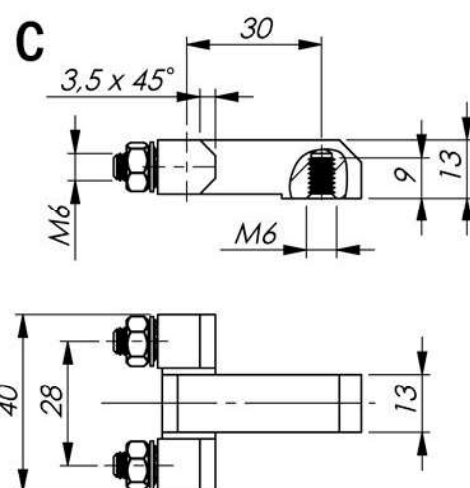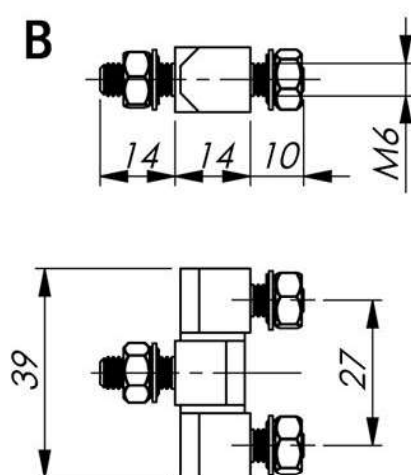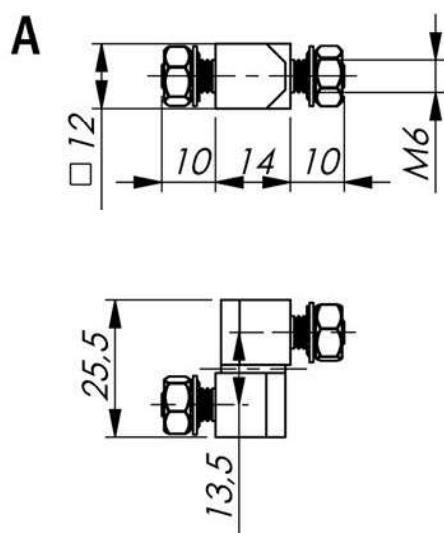

Código de artículo:

BISAGRA ATORNILLABLE – ÁNGULO DE APERTURA 180°

Código	Descripción	Material	Versión	Dibujo
26BI0082	Dos partes	Acero inoxidable (303)	Desmontable	A
26BI1082	Dos partes	Acero inoxidable (316)	Desmontable	A
26BI0083	Tres partes	Acero inoxidable (303)	Fija	B
26BI1083	Tres partes	Acero inoxidable (316)	Fija	B
26BI0084	Tres partes	Acero inoxidable (303)	Prolongado / Fijo	C






BISAGRA ATORNILLABLE - ÁNGULO DE APERTURA 180°
Descripción:

Bisagra atornillable. Montaje universal a derecha e izquierda.
Ángulo de apertura 180°. Se suministra desmontado.

Material:

Acero inoxidable 303 o 316

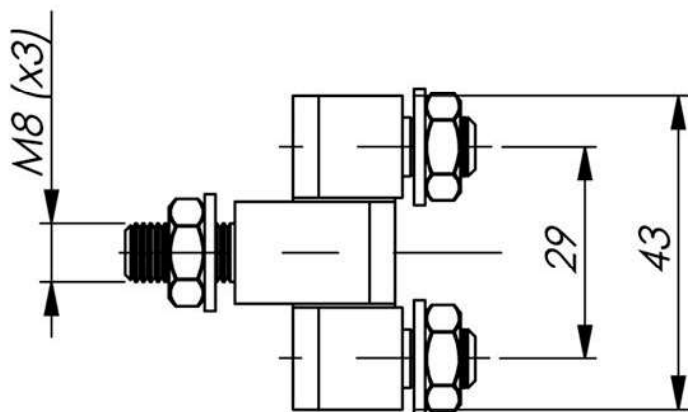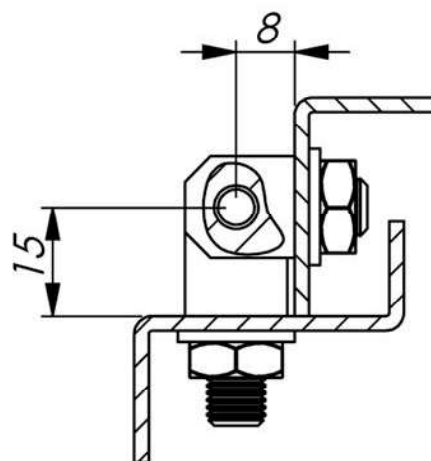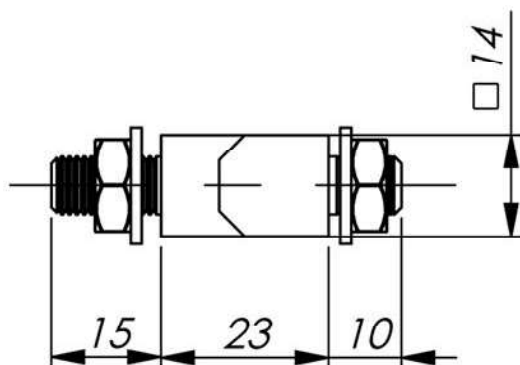
Código de artículo:
BISAGRA ATORNILLABLE - ANGULO DE APERTURA 180°

Acero inoxidable (303)	Acero inoxidable (316)
26BI0090	26BI1090



6-023

Astec Disseny S.L.U
C/ Carretera de Montmeló, 88 - 08403
P.I Cal Gordi - Granollers (BARCELONA)

Tfno: +34 935 722 168
www.astecsima.com
E-mail: info@astecsima.com

Certificación de calidad ISO 9001:2008
Nuestros productos cumplen la normativa RoHS







BISAGRA ATORNILLABLE ACERO INOXIDABLE – ÁNGULO DE APERTURA 180°

Descripción:

Bisagra atornillable para puertas sobrepuestas con montaje exterior.
Montaje universal a derecha e izquierda. Ángulo de apertura 180°.
Versión dos partes diseño desmontable, versión tres partes diseño fijo.

Material:

Acero cincado inoxidable 303 o 316

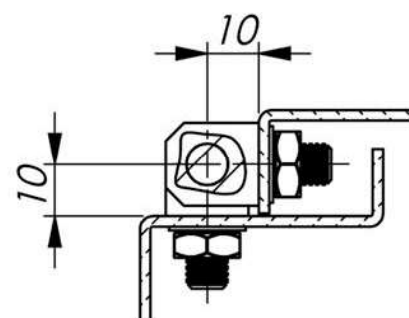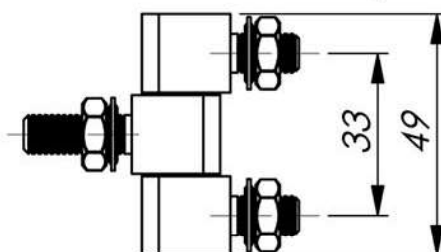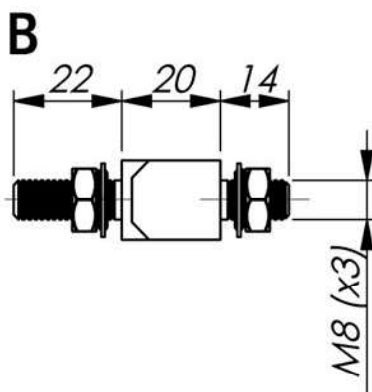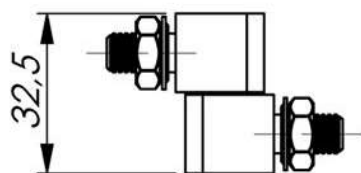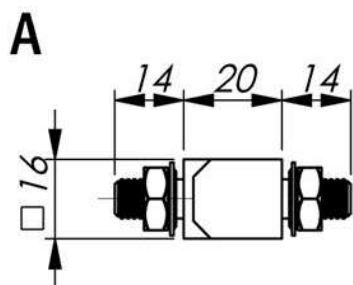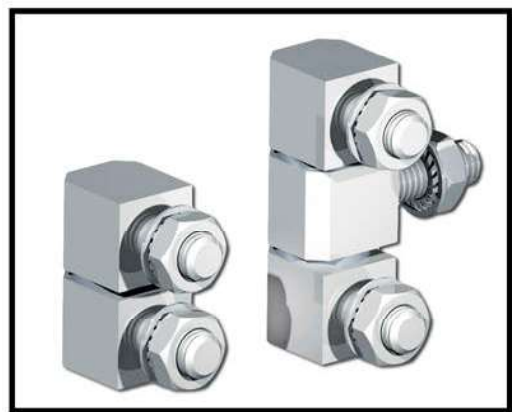

Código de artículo:

BISAGRA ATORNILLABLE – ANGULO DE APERTURA 180°

Código	Descripción	Material	Versión	Dibujo
26BI0091	Dos partes	Acero inoxidable (303)	Desmontable	A
26BI1091	Dos partes	Acero inoxidable (316)	Desmontable	A
26BI0092	Tres partes	Acero inoxidable (303)	Fijo	B
26BI1092	Tres partes	Acero inoxidable (316)	Fijo	B






BISAGRA ATORNILLABLE ACERO INOXIDABLE - ÁNGULO DE APERTURA 180°
Descripción:

Bisagra atornillable para puertas sobrepuestas con montaje exterior.
Montaje universal a derecha e izquierda. Ángulo de apertura 180°.
Suministrado con tuercas, arandelas y desmontado.
Espárrago o perno para la parte de la puerta no incluida

Material:

Acero inoxidable 303 o 316

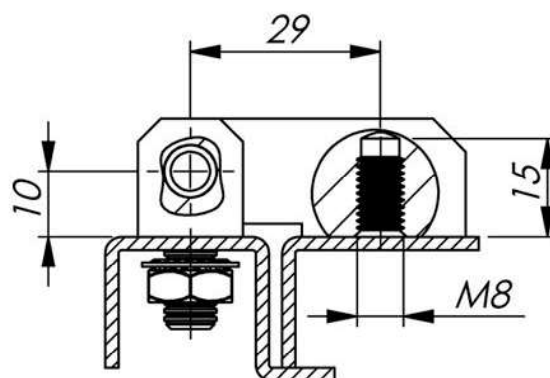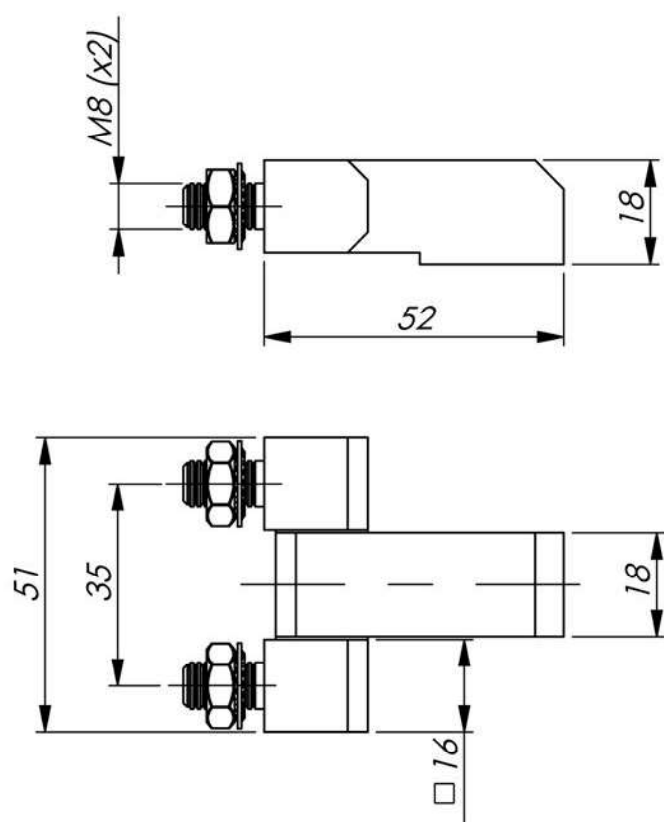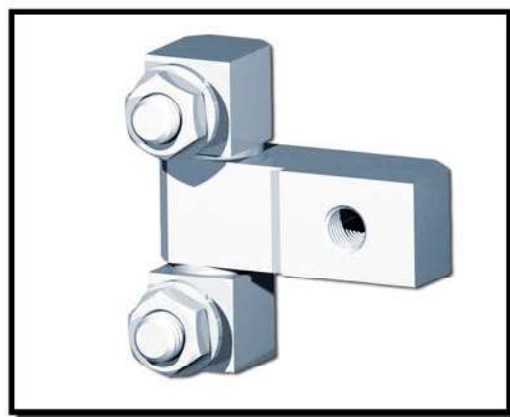
Código de artículo:
BISAGRA ATORNILLABLE- ANGULO DE APERTURA 180°

Acero inoxidable (303)	Acero inoxidable (316)
26BI0093	26BI1093



6-025

Astec Disseny S.L.U
C/ Carretera de Montmeló, 88 - 08403
P.I Cal Gordi - Granollers (BARCELONA)

Tfno: +34 935 722 168
www.astecsima.com
E-mail: info@astecsima.com

Certificación de calidad ISO 9001:2008
Nuestros productos cumplen la normativa RoHS




BISAGRA ATORNILLABLE ACERO INOXIDABLE - ÁNGULO DE APERTURA 180°

Descripción:

Bisagra atornillable para puertas sobrepuestas con montaje exterior.
Montaje universal a derecha e izquierda. Ángulo de apertura 180°.
Suministrado con tuercas, arandelas y desmontado.
Espárrago o perno para la parte de la puerta no incluida

Material:

Acero inoxidable 303 o 316

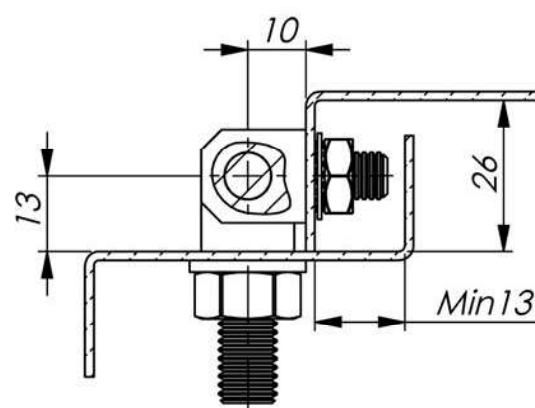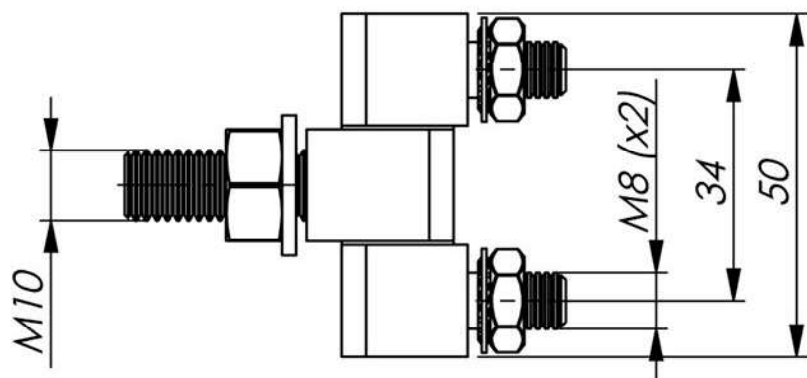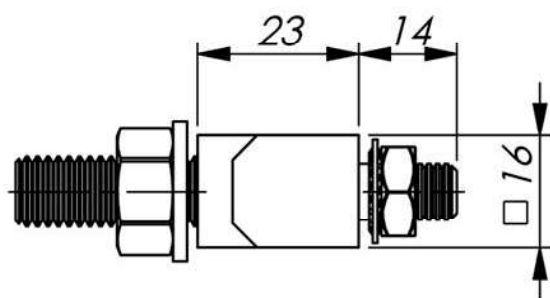

Código de artículo:

BISAGRA ATORNILLABLE- ANGULO DE APERTURA 180°

Acero inoxidable (303)	Acero inoxidable (316)
26BI0093	26BI1093





BISAGRA DE PERFIL - ÁNGULO DE APERTURA 180°
Descripción:

Bisagra de perfil desmontable para puertas sobrepuestas con montaje exterior.

Montaje universal a derecha e izquierda. Ángulo de apertura 180°.

Material:

Acero inoxidable

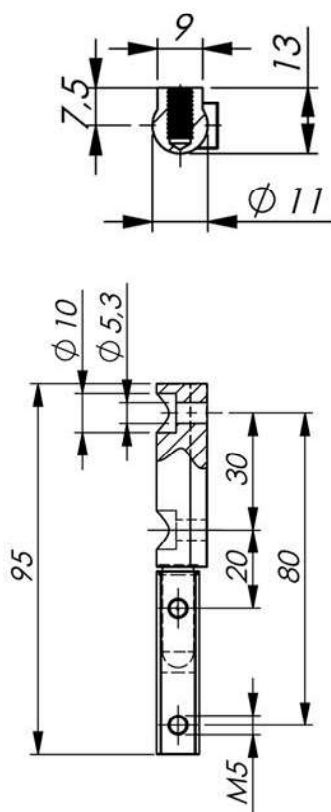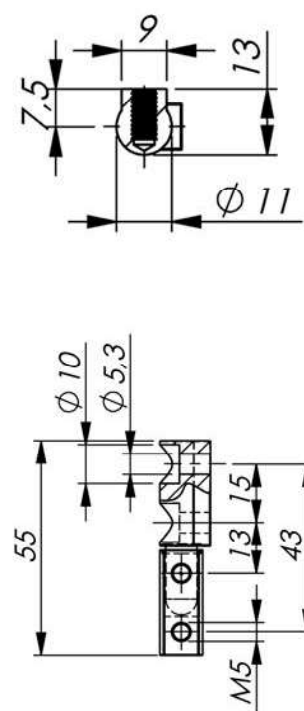
A

B

Código de artículo:
BISAGRA DE PERFIL

Código	Altura mm	Montaje	Dibujo
26BI0095	95	Atornillable	A
26BI0096	55	Atornillable	B


6-027

Astec Disseny S.L.U
C/ Carretera de Montmeló, 88 - 08403
P.I Cal Gordi - Granollers (BARCELONA)

Tfno: +34 935 722 168
www.astecsimaf.com
E-mail: info@astecsimaf.com

Certificación de calidad ISO 9001:2008
Nuestros productos cumplen la normativa RoHS

BISAGRA DE PERFIL SOLDABLE ACERO INOXIDABLE - ÁNGULO DE APERTURA 180°




Descripción:

Bisagra de perfil desmontable soldable.

Montaje universal a derecha e izquierda. Ángulo de apertura 180°.

Material:

Acero inoxidable (303)

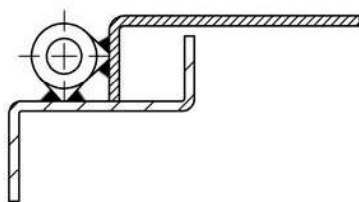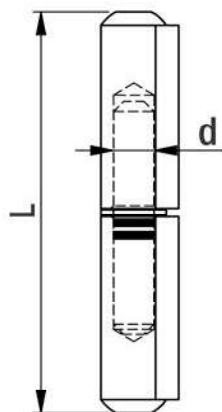

Código de artículo:

BISAGRA SOLDABLE 60 - 180 mm

P/N	Material	L	d	D	S
26BI0105	Acero inoxidable (303)	60	6,0	10,0	12,0
26BI0107	Acero inoxidable (303)	80	8,0	13,0	15,5
26BI0108	Acero inoxidable (303)	100	10,0	16,0	20,0
26BI0109	Acero inoxidable (303)	120	11,0	16,0	20,0
26BI0111	Acero inoxidable (303)	150	13,0	20,0	25,0
26BI0112	Acero inoxidable (303)	180	14,0	20,0	25,0



BISAGRA DE ALTA RESISTENCIA ACERO INOXIDABLE
Descripción:


Bisagra de alta resistencia.

Montaje universal a derecha e izquierda.

Ajustable horizontal y verticalmente en 3mm.

Material:

Acero inoxidable (304)

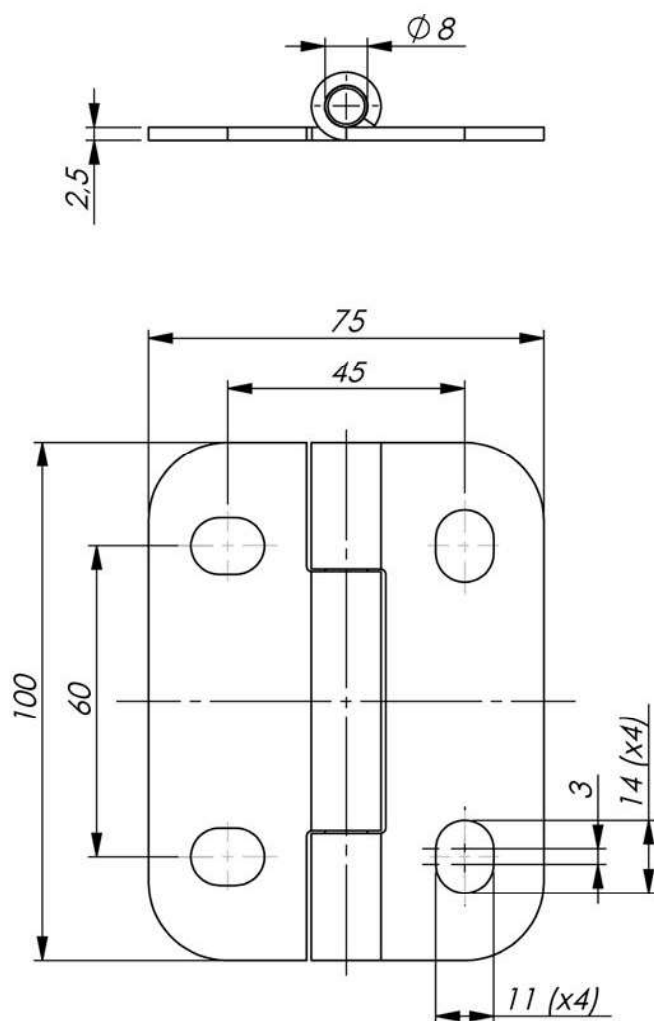
Código de artículo:
BISAGRA ALTA RESISTENCIA

Código	Acabado
26BI3027	Electro-pulido
26BI3026	Negro



6-029

Astec Disseny S.L.U
C/ Carretera de Montmeló, 88 - 08403
P.I Cal Gordi - Granollers (BARCELONA)

Tfno: +34 935 722 168
www.astecsimaf.com
E-mail: info@astecsimaf.com

Certificación de calidad ISO 9001:2008
Nuestros productos cumplen la normativa RoHS


BISAGRA TRASERA ACERO INOXIDABLE

Descripción:

Bisagra trasera en acero inoxidable con o sin agujeros avellanados.
Montaje universal a izquierda y derecha.

Material:

Acero inoxidable 304

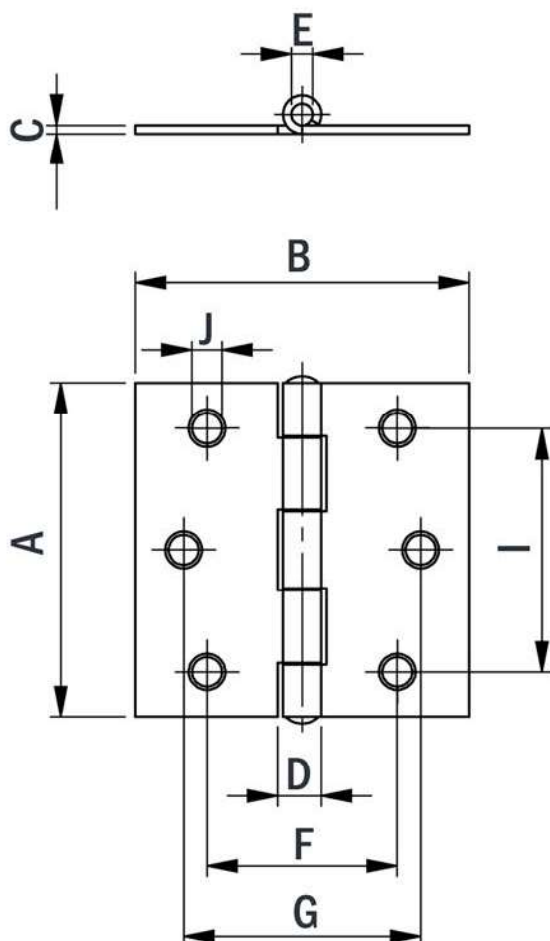

Código de artículo:

BISAGRA TRASERA ACERO INOXIDABLE

P/N	A	B	C	D	E	F	G	I	J	Agujeros
26BIT154	40	40	1,0	5,2	3,0	-	-	-	-	-
26BI0154	50	50	1,4	6,2	3,0	-	-	-	-	-
26BI0155	60	60	1,4	6,2	3,0	-	-	-	-	-
26BI0156	80	80	1,4	6,4	3,0	-	-	-	-	-
26BIT157	40	40	1,0	5,2	3,0	22,5	-	25,0	4,9	4 x
26BI0157	50	50	1,4	6,2	3,0	18,0	35,0	35,0	5,8	6 x
26BI0158	60	60	1,4	6,2	3,0	18,0	45,0	45,0	5,8	6 x
26BI0159	70	70	1,4	6,2	3,0	41,0	54,0	55,0	6,8	6 x
26BI0160	80	80	1,4	6,2	3,0	41,0	65,0	65,0	6,8	6 x









BISAGRA TRASERA ACERO INOXIDABLE
Descripción:

Bisagra trasera en acero inoxidable con agujeros avellanados.
Montaje universal a izquierda y derecha.

Material:

Acero inoxidable 304

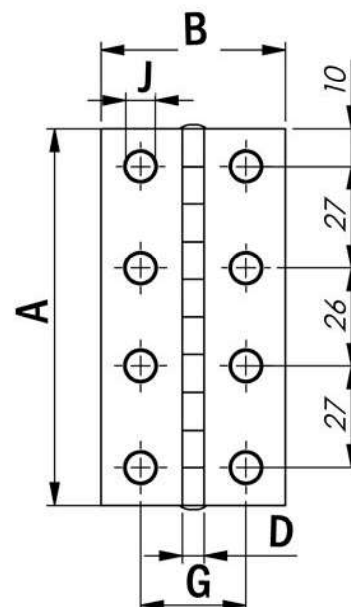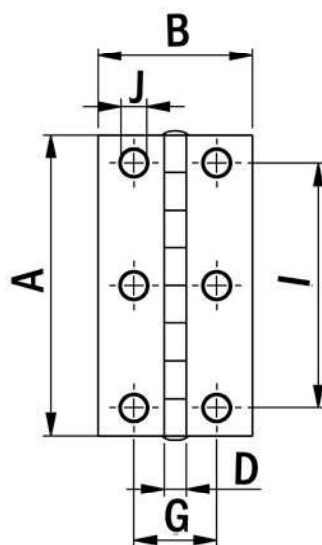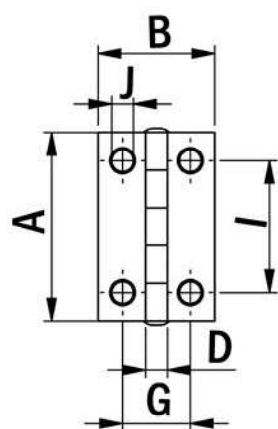
A

B

C

Código de artículo:
BISAGRA TRASERA ACERO INOXIDABLE

Código	A	B	C	D	E	G	I	J	Dibujo
26BI0161	30	22	1,0	5,2	3,0	13,0	20,0	3,3	A
26BI0162	50	31	1,4	6,2	3,0	18,0	35,0	5,8	A
26BI0163	60	34	1,4	6,2	3,0	18,0	45,0	5,8	B
26BI0164	80	41	1,4	6,2	3,0	22,0	65,0	6,8	B
26BI0165	100	49	1,4	6,2	3,0	28,0	80,0	7,8	C





BISAGRA PIANO ACERO INOXIDABLE

Descripción:

Bisagra piano en acero inoxidable con longitud de 2.000 mm

Material:

Acero inoxidable 304

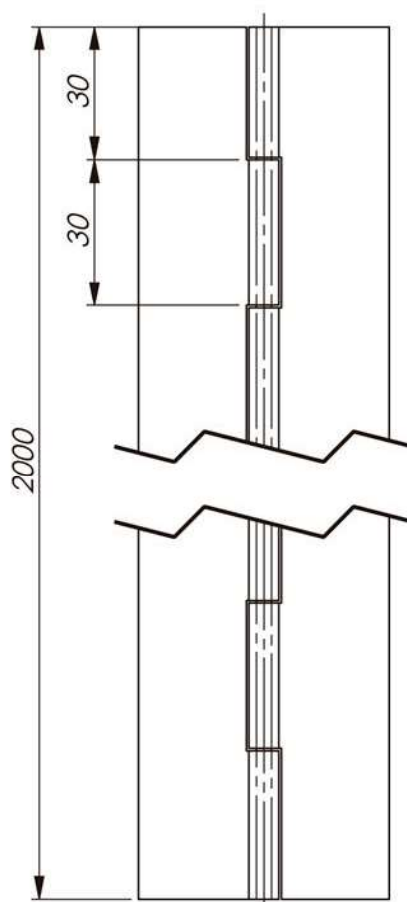

Código de artículo:

BISAGRA PIANO 2.000 mm

Código	B	C	E
26BI0166	32	1,5	3,0
26BI0167	40	1,5	3,0
26BI0168	50	1,5	3,0
26BI0169	60	1,5	3,0



BISAGRA PIANO ACERO INOXIDABLE CON AGUJEROS
Descripción:

Bisagra piano en acero inoxidable con agujeros para montaje con tornillos. Montaje universal a izquierda y derecha.



Longitud estándar 3500 mm. Resto longitudes (LLLL sustituir por su longitud)

Material:

Acero


Código de artículo:
BISAGRA PIANO AVELLANADO

B=	J=	C=0,7 mm E= 1,75 mm G=60,4 mm K=15 mm	C=1,0 mm E= 1,75 mm G=60,4 mm K=15 mm	C=1,25 mm E= 2,5 mm G=60,4 mm K=30 mm	C=1,5 mm E= 3,0 mm G=90 mm K=30 mm	C=2,0 mm E= 6,0 mm G=90 mm K=30 mm	C=3,0 mm E= 6,0 mm G=90 mm K=30 mm
20	3,5	26BIPC- 110720-LLLL	-	-	-	-	-
25	3,5	26BIPC- 110725-LLLL	26BIPC - 111025-LLLL	-	-	-	-
28	4,0	26BIPC- 110728-LLLL	26BIPC - 111028-LLLL	-	-	-	-
32	4,5	26BIPC- 110732-LLLL	26BIPC - 111032-LLLL	26BIPC - 121232-LLLL	26BIPC - 131532-LLLL	-	-
40	5,4	26BIPC- 110740-LLLL	26BIPC - 111040-LLLL	26BIPC - 121240-LLLL	26BIPC - 131540-LLLL	26BIPC - 162040-LLLL	-
50	6,0	26BIPC- 110750-LLLL	26BIPC - 111050-LLLL	26BIPC - 121250-LLLL	26BIPC - 131550-LLLL	26BIPC - 162050-LLLL	26BIPC - 163050-LLLL
60	6,5	-	-	26BIPC - 121260-LLLL	26BIPC - 131560-LLLL	26BIPC - 162060-LLLL	26BIPC - 163060-LLLL
70	6,8	-	-	-	-	26BIPC - 162070-LLLL	26BIPC - 163070-LLLL
80	7,0	-	-	-	-	26BIPC - 162080-LLLL	26BIPC - 163080-LLLL
100	7,5	-	-	-	-	26BIPC - 162010-LLLL	26BIPC - 163010-LLLL

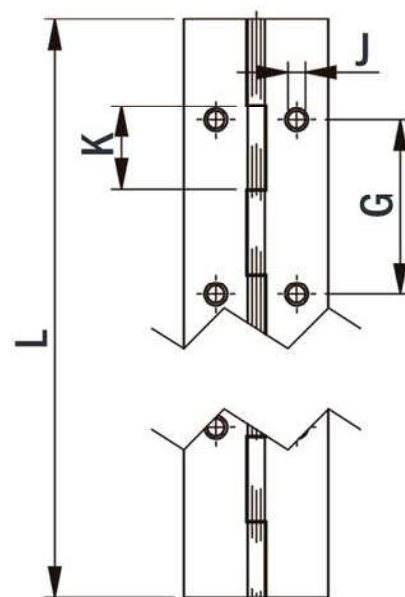

BISAGRA PIANO ACERO INOXIDABLE SIN AGUJEROS

Descripción:

Bisagra piano en acero inoxidable sin agujeros tornillos.

Montaje universal a izquierda y derecha.

Longitud estándar 3500 mm.

Resto longitudes (LLLL sustituir por su longitud)

consultar cantidad mínima de pedido.

Material:


Acero inoxidable 304



Código de artículo:

BISAGRA PIANO SIN AGUJEROS

B=	C=0,7 mm E= 1,75 mm K=15 mm	C=1,0 mm E= 1,75 mm K=15 mm	C=1,25 mm E= 2,5 mm K=30 mm	C=1,5 mm E= 3,0 mm K=30 mm	C=2,0 mm E= 6,0 mm K=30 mm	C=3,0 mm E= 6,0 mm K=30 mm
20	26BIPS- 010720-LLLL	26BIPS - 011020-LLLL	-	-	-	-
25	26BIPS - 010725-LLLL	26BIPS - 011025-LLLL	-	-	-	-
28	26BIPS - 010728-LLLL	26BIPS - 011028-LLLL	-	-	-	-
32	26BIPS - 010732-LLLL	26BIPS - 011032-LLLL	26BIPS - 021232-LLLL	26BIPS - 031532-LLLL	-	-
40	26BIPS - 010740-LLLL	26BIPS - 011040-LLLL	26BIPS - 021240-LLLL	26BIPS - 031540-LLLL	26BIPS - 062040-LLLL	26BIPS - 063040-LLLL
50	26BIPS - 010750-LLLL	26BIPS - 011050-LLLL	26BIPS - 021250-LLLL	26BIPS - 031550-LLLL	26BIPS - 062050-LLLL	26BIPS - 063050-LLLL
60	-	-	26BIPS - 021260-LLLL	26BIPS - 031560-LLLL	26BIPS - 062060-LLLL	26BIPS - 063060-LLLL
70	-	-	26BIPS - 021270-LLLL	26BIPS - 031570-LLLL	26BIPS - 062070-LLLL	26BIPS - 063070-LLLL
80	-	-	-	26BIPS - 031580-LLLL	26BIPS - 062080-LLLL	26BIPS - 063080-LLLL
100	-	-	-	-	26BIPS - 062010-LLLL	26GBIPS - 063010-LLLL


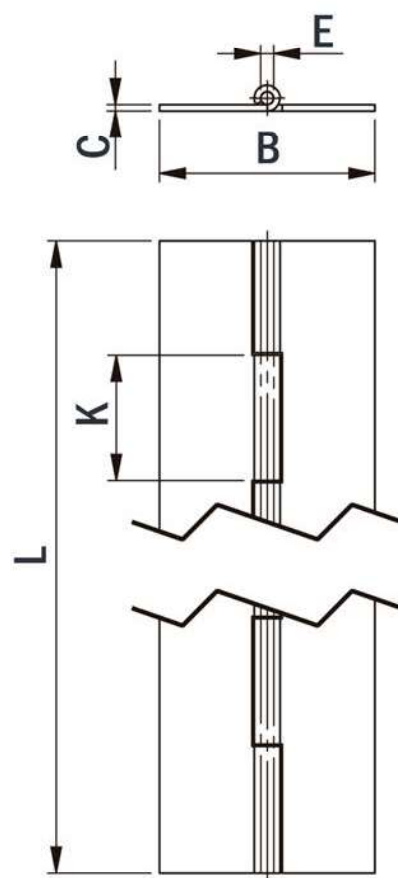


FIJADOR PUERTAS ACERO INOXIDABLE
Descripción:

Fijador para puertas en acero inoxidable atornillable o soldable.
Montaje universal a izquierda o derecha.

Material:

Acero inoxidable 304

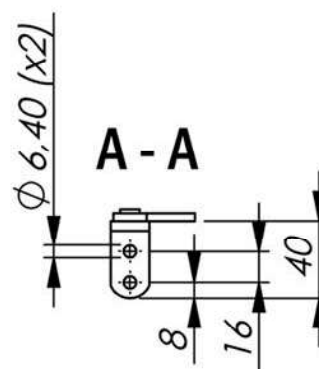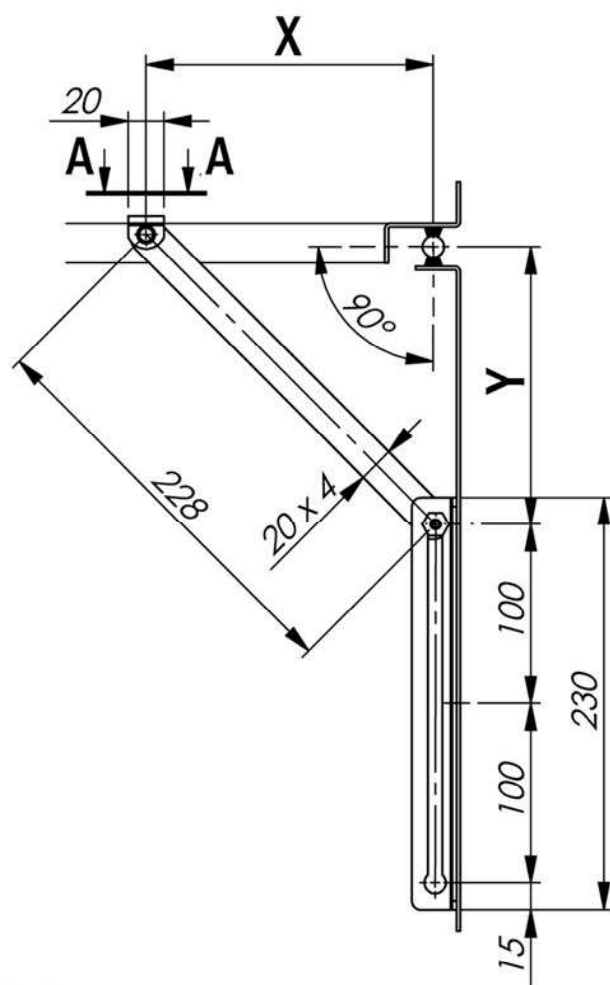

Código de artículo:

ESPECIFICACIONES

Angulo de apertura	X=mm	Y=mm	Anchura mínima puerta mm
90°	140	180	403
105°	120	166	389
120°	110	150	373
135°	100	146	369

FIJADOR PUERTAS ACERO INOXIDABLE

Código	Descripción
26BF0003	Fijador puertas



6-035

Astec Disseny S.L.U
C/ Carretera de Montmeló, 88 - 08403
P.I Cal Gordi - Granollers (BARCELONA)

Tfno: +34 935 722 168
www.astecsimaf.com
E-mail: info@astecsimaf.com

Certificación de calidad ISO 9001:2008
Nuestros productos cumplen la normativa RoHS

CIERRE DE TRACCIÓN ACERO INOXIDABLE







Descripción:

Cierre de tracción (A) con plegado, gancho muelle en acero inoxidable.

Cierre de tracción (B) recta

Material:

Acero inoxidable 304

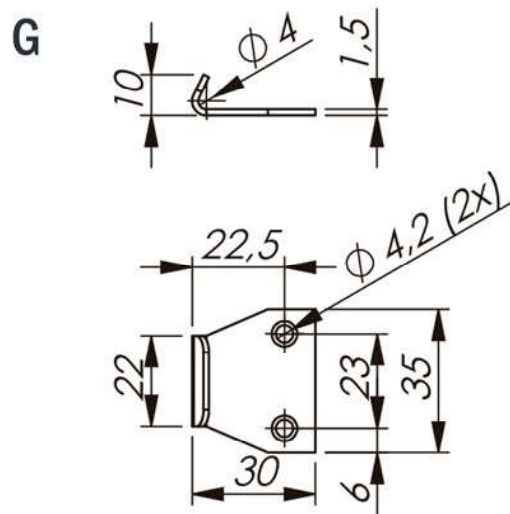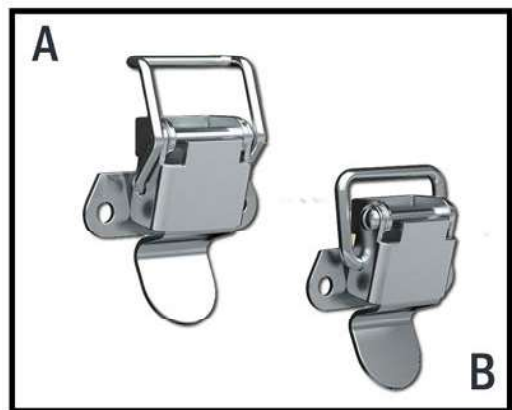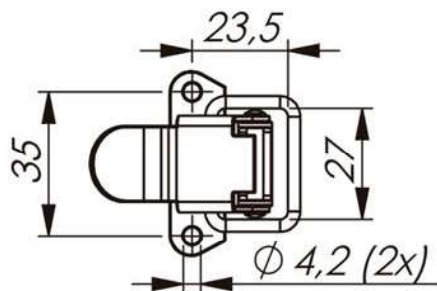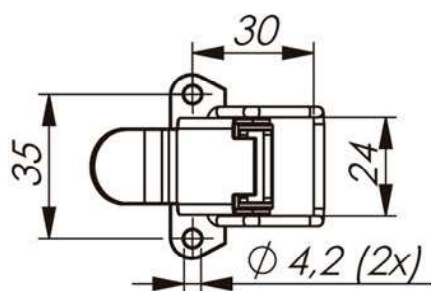

Código de artículo:

CIERRE DE GANCHO

Código	Material	Agujero	Tipo
26PDC002	Acero inoxidable (304)	2 x Ø4,2	A
26PDC003	Acero inoxidable (304)	2 x Ø4,2	B

GANCHO

Código	Material	Agujero	Tipo
26PDC006	Acero inoxidable (304)	2 x Ø4,2	G



Certificación de calidad ISO 9001:2008
Nuestros productos cumplen la normativa RoHS

CIERRE DE TRACCIÓN ACERO INOXIDABLE


Descripción:

Cierre de tracción ajustable M6

Tipo B equipado con gancho para cierre de gancho

Material:

Acero inoxidable 304

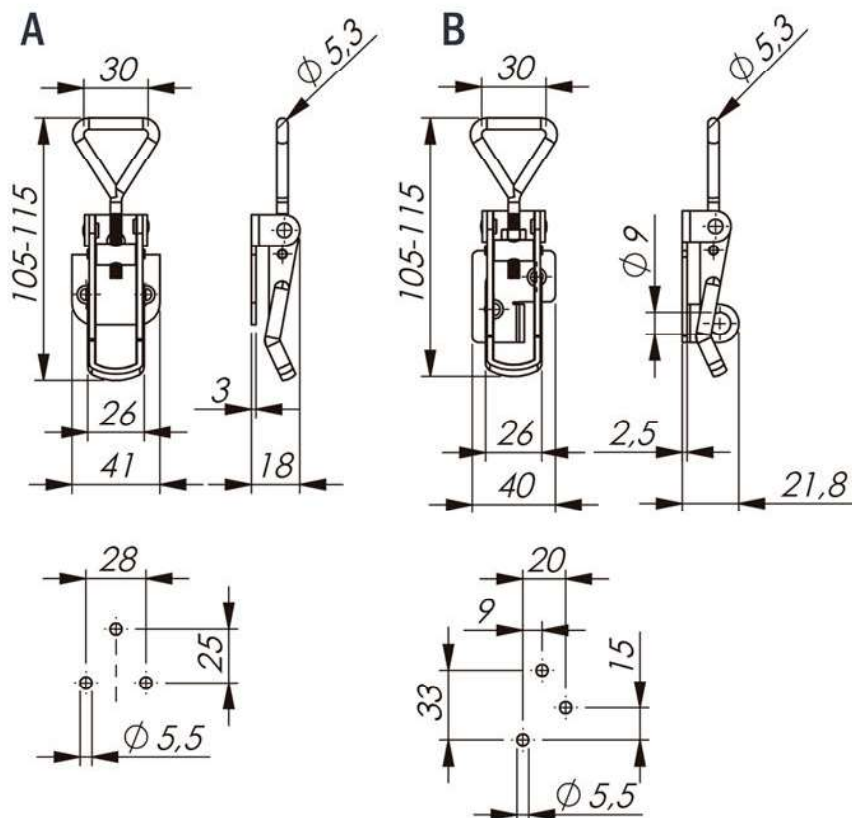

Código de artículo:

CIERRE DE TRACCIÓN ACERO INOXIDABLE

Código	Material	Agujeros	Tipo
26PDC016	Acero inoxidable (304)	3 x Ø5,5	A
26PDC018	Acero inoxidable (304)	3 x Ø5,5	B

GANCHO ACERO INOXIDABLE

Código	Material	Agujeros	Tipo
26PDC021	Acero inoxidable (304)	2 x Ø5,5	F

