


SERWOOD

PERCEZ, FIXEZ : une RÉVOLUTION
dans l'assemblage des bois

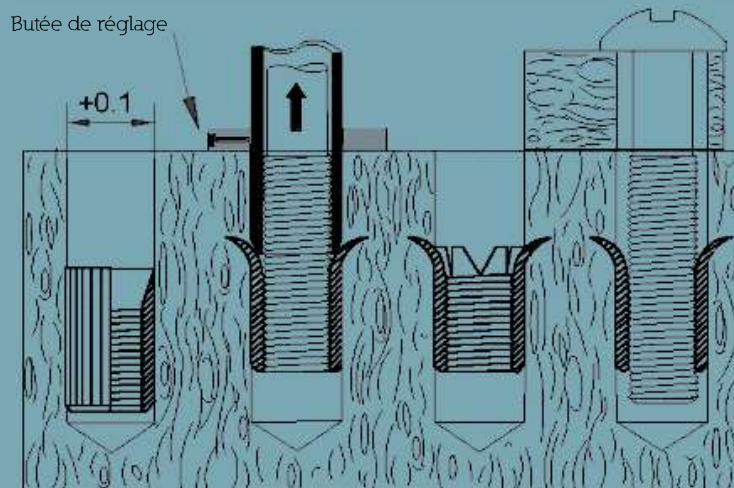

pas métrique M	taraudage L	D	P	matière
4	08/09/2012	6,5	6,6	Acier/Laiton
5	10/12/2014	7,5	7,6	Acier/Laiton
6	10/12/2014	8,5	8,6	Acier/Laiton
8	14-17-19	10,5	10,6	Acier/Laiton

Toutes les valeurs mentionnées ci-contre sont les résultats de tests effectués dans les laboratoires de C.T.B.A. (PV : 87/48/02).

particules MV660	contre-plaqué	latté	sapin	hêtre	chêne
182	198	208	184	315	282
260	303	308	268	406	411
244	276	278	244	380	411
281	332	364	310	484	528

POSE

Visser la cheville SERWOOD sur la tige de l'outil (SER3550).

Introduire le SERWOOD dans le trou, actionner l'outil qui provoque l'éclatement du SERWOOD dans le bois. Les dards acérés ainsi formés pénètrent dans le support.

L'outil dévisse automatiquement la tige filetée.

La cheville SERWOOD est prête à recevoir la vis de fixation.

