
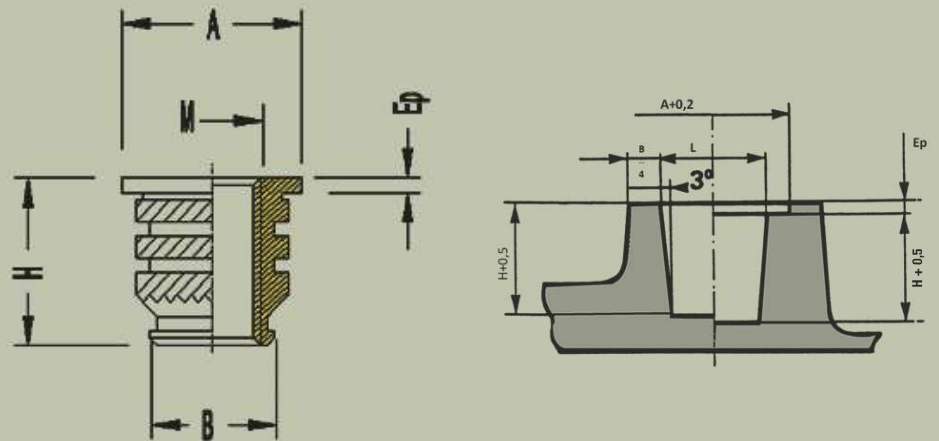


INSERTO PARA TERMOESTABLE Y TERMOPLÁSTICO

Insertión por CALOR o ULTRASONIDOS, *PRESIÓN
Dentado simple con Cabeza - SCC

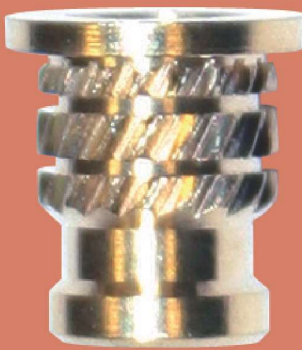

M	réf. ASTEC	H	A	B	L ø Alojamiento	Ep
2	40/SCC20H41	4,61	4,8	3	3,1	0,51
2,5	40/SCC25H53	5,88	5,5	3,7	3,8	0,58
3	40/SCC30H53	5,88	5,5	3,7	3,8	0,58
3,5	40/SCC35H63	7,04	6,4	4,5	4,6	0,74
4	40/SCC40H74	8,29	7,1	5,3	5,4	0,89
5	40/SCC50H83	9,37	7,9	6,1	6,2	1,07
6	40/SCC60H92	10,52	9,5	7,7	7,8	1,32
8	40/SCC80H92	10,52	11,1	9,3	9,4	1,32

NOTA: *En la mayoría de TERMOESTABLES se instalan a presión con muy buenos rendimientos.

Disponemos de Máquina manual o semiautomática de colocación térmica, CONSULTAR.